





## TECHNICAL PROPERTIES

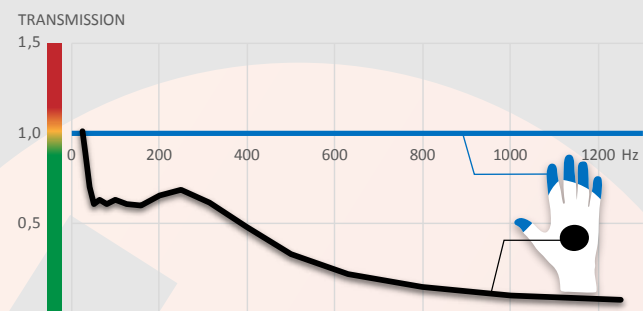

**EN388**

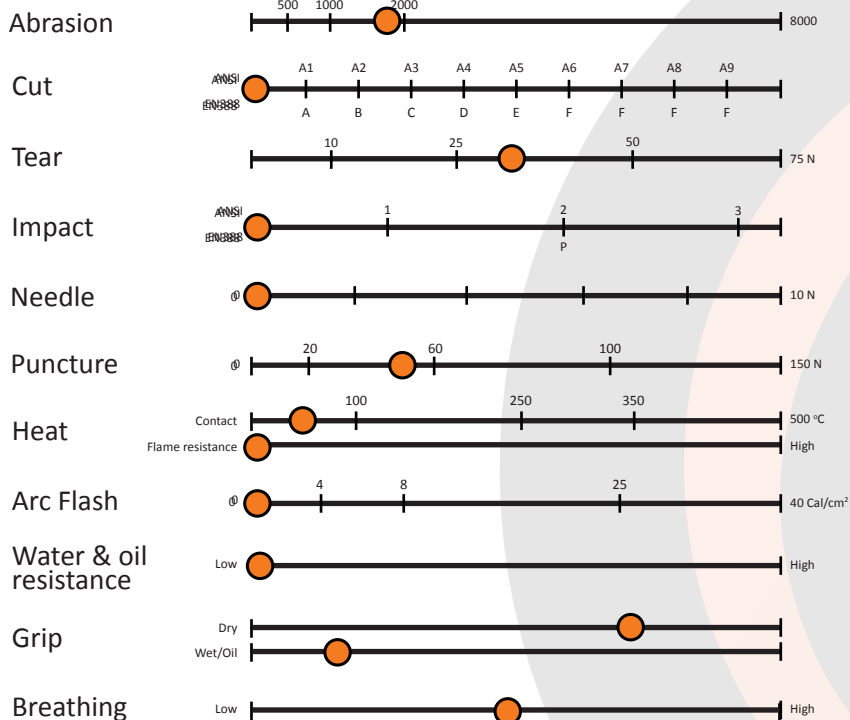

**2221X**

A: ABRASION (1-4)  
B: CUT (1-5)  
C: TEAR (1-4)  
D: PUNCTURE (1-4)  
F: ISO CUT (A-F)  
P: IMPACT PROTECTION

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N

**EN10819 VIBRATION:**

TRM = 0,71

TRH = 0,53





ART.NO: IMPVIBFLEXI  
24 pairs (2 dozen)/Carton

**CE**  
CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL



## TEKNISKA EGENSKAPER

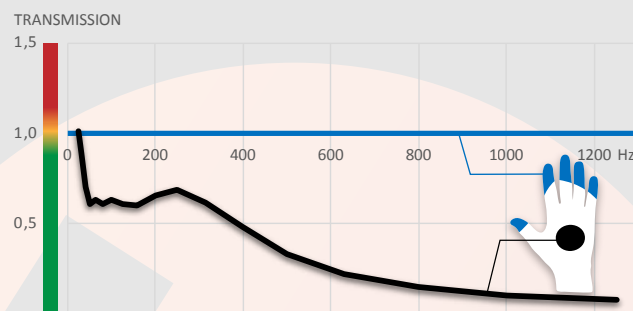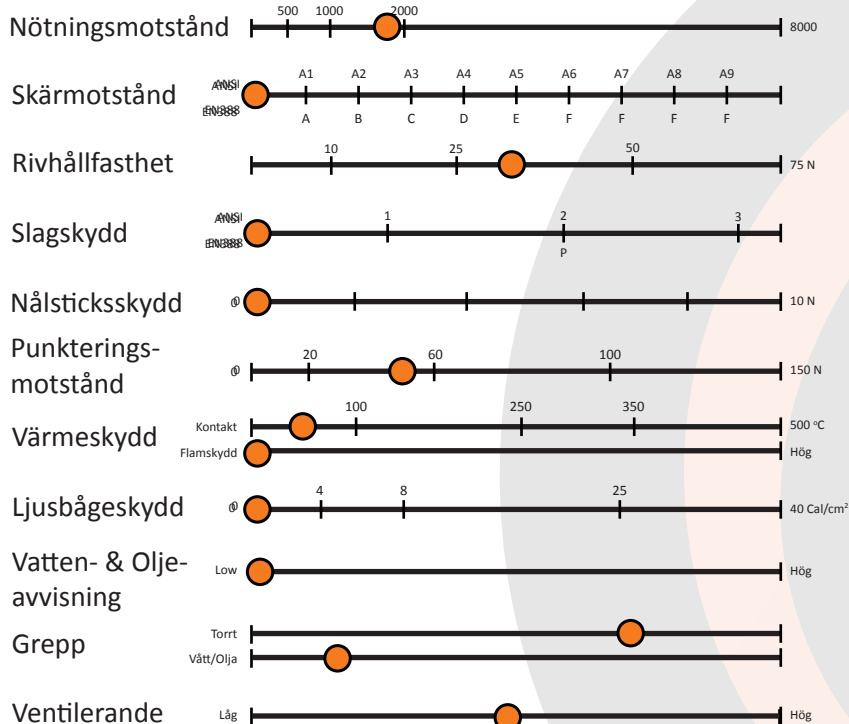

EN388



2221X

FYSISK OCH MEKANISK PÅVERKAN  
PÅ HANDSKAR  
A: NÖTNINGSMOTSTÅND (1-4)  
B: SKÄRMOTSTÅND (1-5)  
C: RIVHÅLLFASTHET (1-4)  
D: PUNKTERINGSMOTSTÅND (1-4)  
F: ISO SKÄRBESTÄNDIGHET (A-F)  
P: SLAGSKYDD (P=godkänd)

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N

EN10819 VIBRATION:

TRM = 0,71

TRH = 0,53



Art.nr: IMPVIBFLEXI  
24 par (2 dussin)/Kartong

CE  
CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

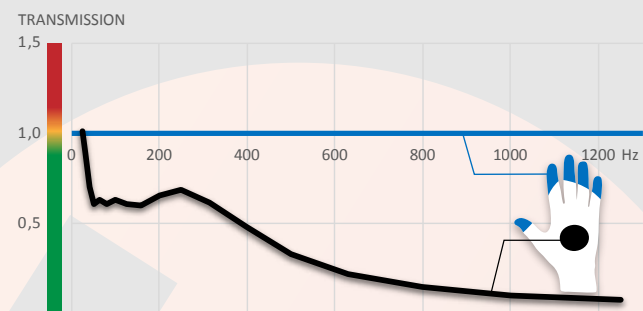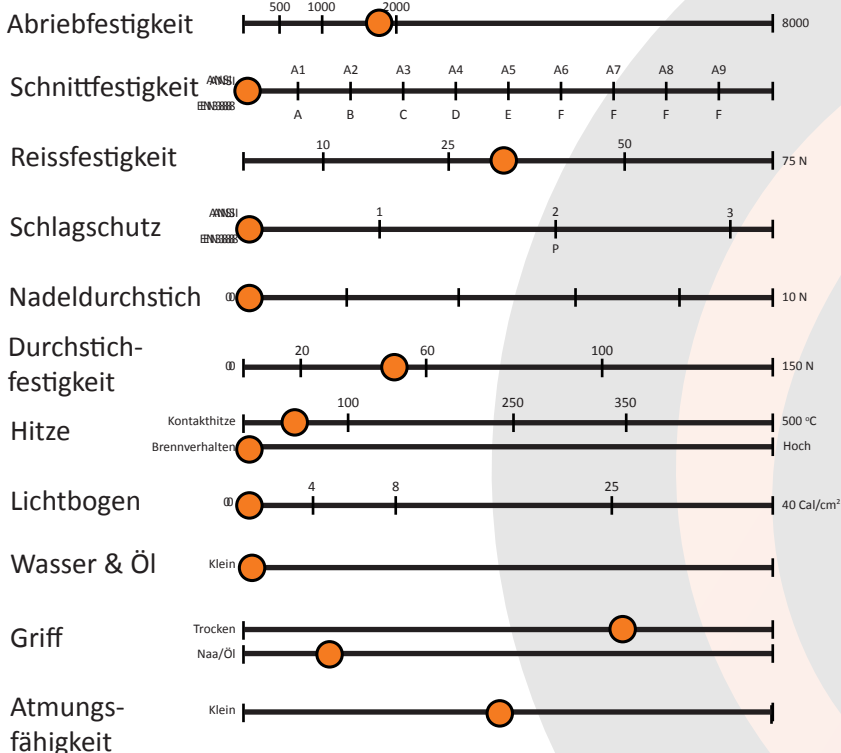

**EN388**



**2221X**

A: ABRIEBFESTIGKEIT (1-4)  
B: SCHNITTFESTIGKEIT (1-5)  
C: WEITERREISSFESTIGKEIT (1-4)  
D: DURCHSTICHFESTIGKEIT (1-4)  
F: ISO SCHNITTFESTIGKEIT (A-F)  
P: SCHLAGSCHUTZ (P=pass)

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N

**EN10819 VIBRATION:**

TRM = 0,71

TRH = 0,53

Art.nr: IMPVIBFLEXI  
24 paar (2 dutzend)/Karton

**CE**  
CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL






## PROPRIETÀ TECNICHE

Abrasion



Taglio



Lacerazione



Urto



Ago



Foratura



Calore



Scariche elettriche




Resistenza all'acqua e agli oli



Grip



Respirazione

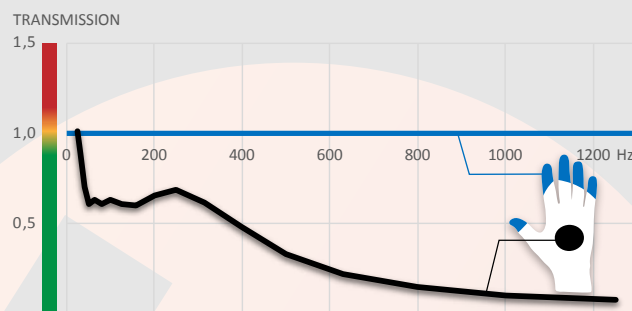

**EN388**



**2221X**

GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO I RISCHI MECCANICI

A: RESISTENZA ALL'ABRAZIONE (1-4)

B: RESISTENZA AL TAGLIO (1-5)

C: RESISTENZA ALLO STRAPPO (1-4)

D: RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE (1-4)

F: ISO RESISTENZA AL TAGLIO (A-F)

P: IMPATTO (P=pass)

ISO (A-F)

A | > 2 N

B | ≥ 5 N

C | ≥ 10 N

D | ≥ 15 N

E | > 22 N

F | > 30 N

**EN10819 VIBRATION:**

TRM = 0,71

TRH = 0,53



ART.NO: IMPVIBFLEXI  
24 paia (2 dozen)/Cartone

**CE**  
CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL



## PROPIEDADES TÉCNICAS

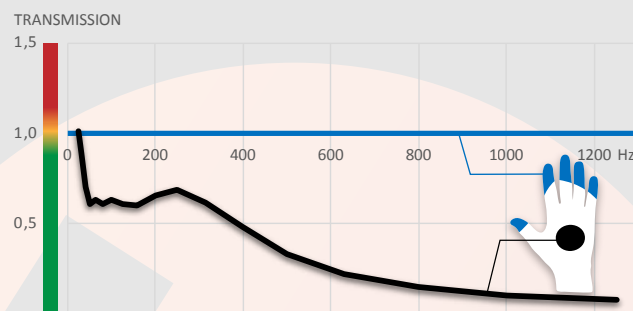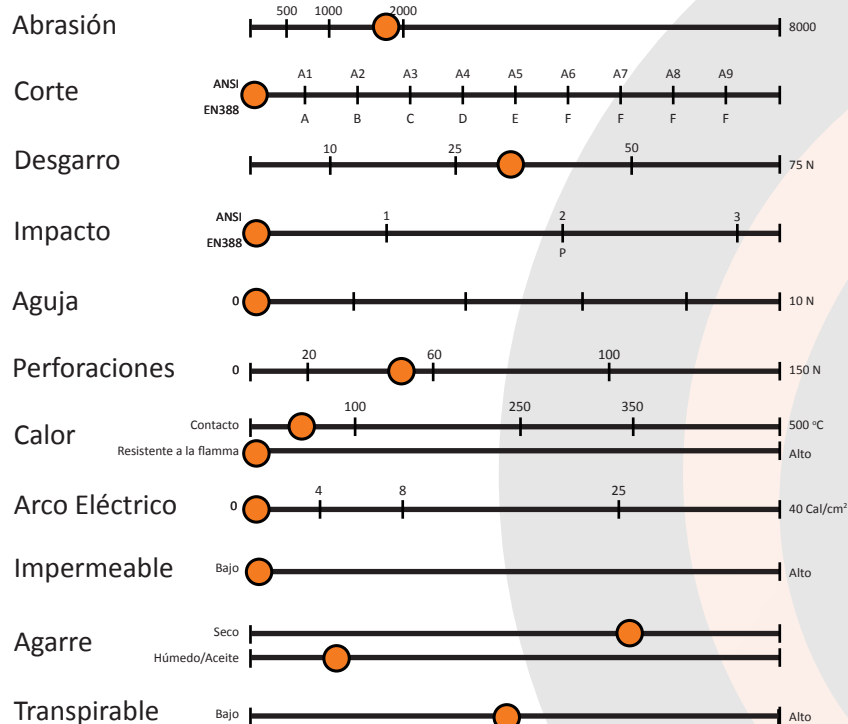

**EN388**



**2221X**

A: RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (1-4)  
B: RESISTENCIA AL CORTE (1-5)  
C: RESISTENCIA AL DESGARRO (1-4)  
D: RESISTENCIA A PERFORACIONES (1-4)  
F: ISO RESISTENCIA AL CORTE (A-F)  
P: IMPACTO (P=pass)

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N

**EN10819 VIBRATION:**

TRM = 0,71

TRH = 0,53

ART.NO: IMPVIBFLEXI  
24 pares (2 docena)/Cartón

**CE**  
CAT II

7 8 9 10 11 12  
XS S M L XL XXL



## WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Przetarcie



Przecięcie



Rozdarcie



Uderzenie




Przekłucie




Przebiecie



Gorąco



Łuk elektryczny




Odporność na wodę i olej



Chwyt



Oddychalność

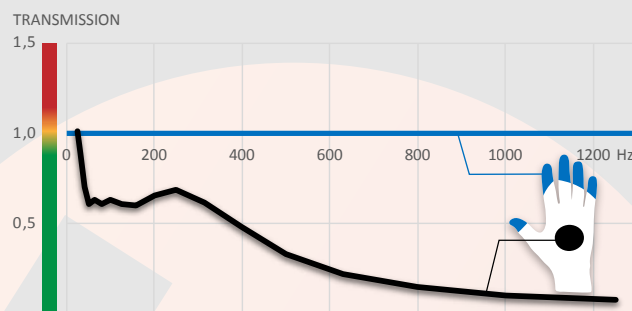

**EN388**



**2221X**

A: ODPORNÓŚĆ NA ŚCIERANIE(1-4)  
B: ODPORNÓŚĆ NA PRZECIĘCIE (1-5)  
C: ODPORNÓŚĆ NA ROZDARCIE(1-4)  
D: ODPORNÓŚĆ NA PRZEBICIE (1-4)  
F: ISO ODPORNÓŚĆ NA PRZECIĘCIE (A-F)  
P: UDERZENIA (P=pass)

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | ≥ 22 N  
F | > 30 N

**EN10819 VIBRATION:**

TRM = 0,71

TRH = 0,53

ART.NR: IMPVIBFLEXI  
24 par (2 tuzinów) / karton



**CE**  
CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

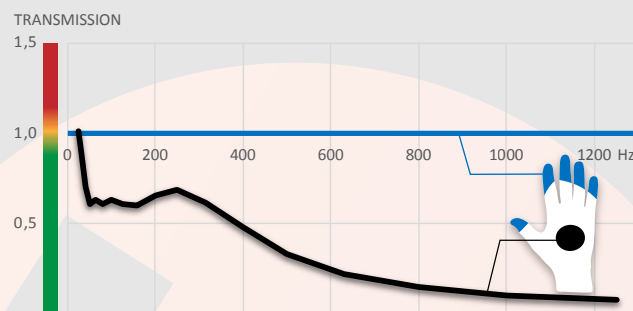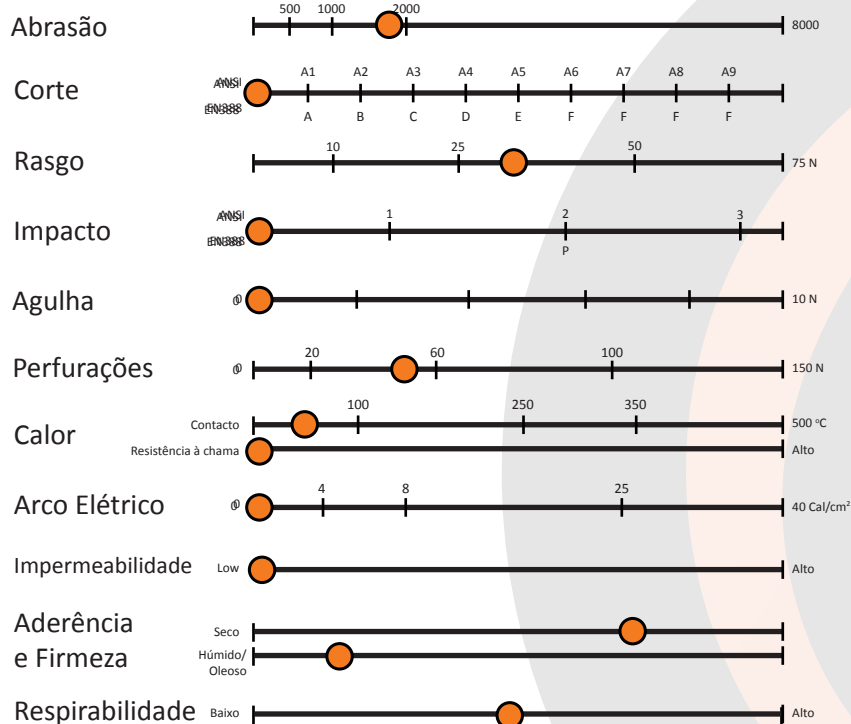

**EN388**



**2221X**

A: RESISTÊNCIA À ABRASÃO (1-4)  
B: RESISTÊNCIA AO CORTE (1-5)  
C: RESISTÊNCIA AO RASGO (1-4)  
D: RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO (1-4)  
F: ISO CUT (A-F)  
P: PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS (P=PASS)

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N

**EN10819 VIBRATION:**

TRM = 0,71

TRH = 0,53

ART.NO: IMPVIBFLEXI  
24 pares (2 dúzias)/Cartão

**CE**  
CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL