





TECHNICAL PROPERTIES

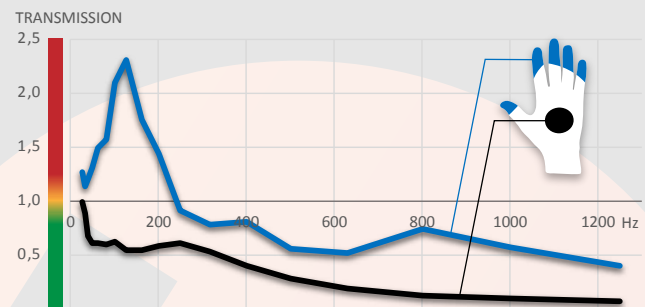

EN388

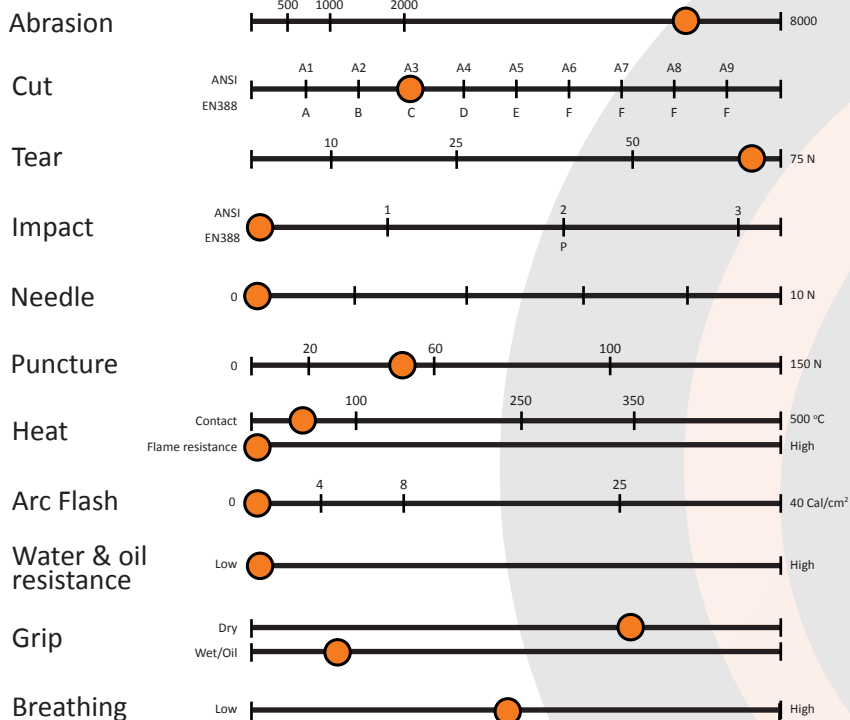

3X31C

A: ABRASION (1-4)
B: CUT (1-5)
C: TEAR (1-4)
D: PUNCTURE (1-4)
F: ISO CUT (A-F)
P: IMPACT PROTECTION

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N




EN10819



EN10819 VIBRATION:

TRM = 0,68

TRH = 0,47





ART.NO: IMPVIB
24 pairs (2 dozen)/Carton

CE
CAT II

| | | | | | |
|----|---|---|----|----|-----|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| XS | S | M | L | XL | XXL |



TEKNISKA EGENSKAPER

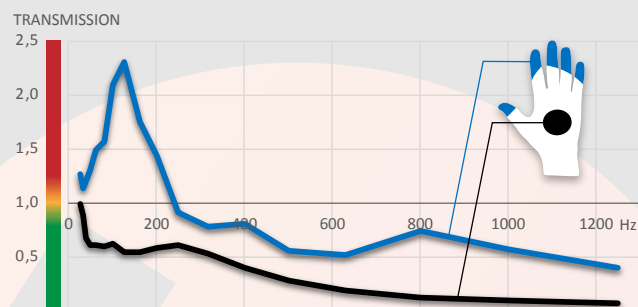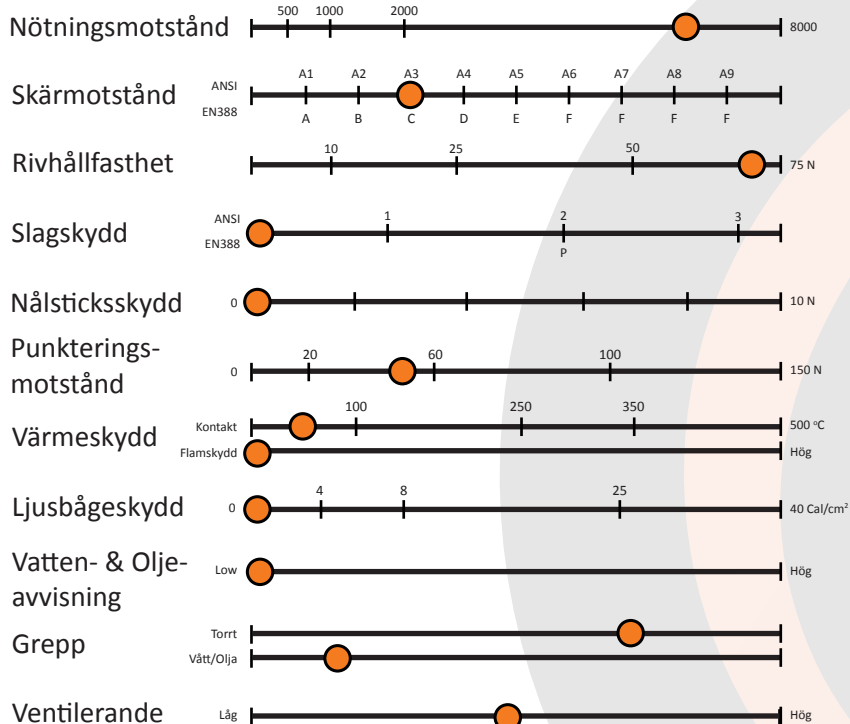

EN388



3X31C

EN10819



FYSISK OCH MEKANISK PÅVERKAN
PÅ HANDSKAR
A: NÖTNINGSMOTSTÅND (1-4)
B: SKÄRMOTSTÅND (1-5)
C: RIVHÅLLFASTHET (1-4)
D: PUNKTERINGSMOTSTÅND (1-4)
F: ISO SKÄRBESTÄNDIGHET (A-F)
P: SLAGSKYDD (P=godkänd)


ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N




EN10819 VIBRATION:

TRM = 0,68

TRH = 0,47





Art.nr: IMPVIB
24 par (2 dussin)/Kartong





TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

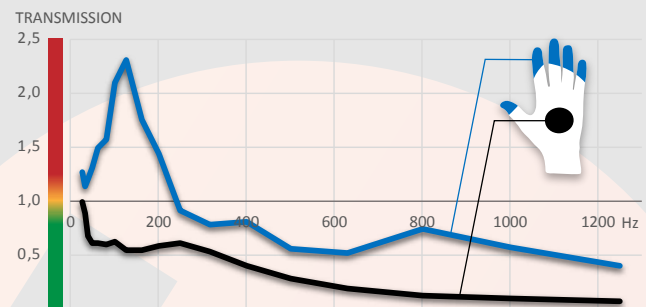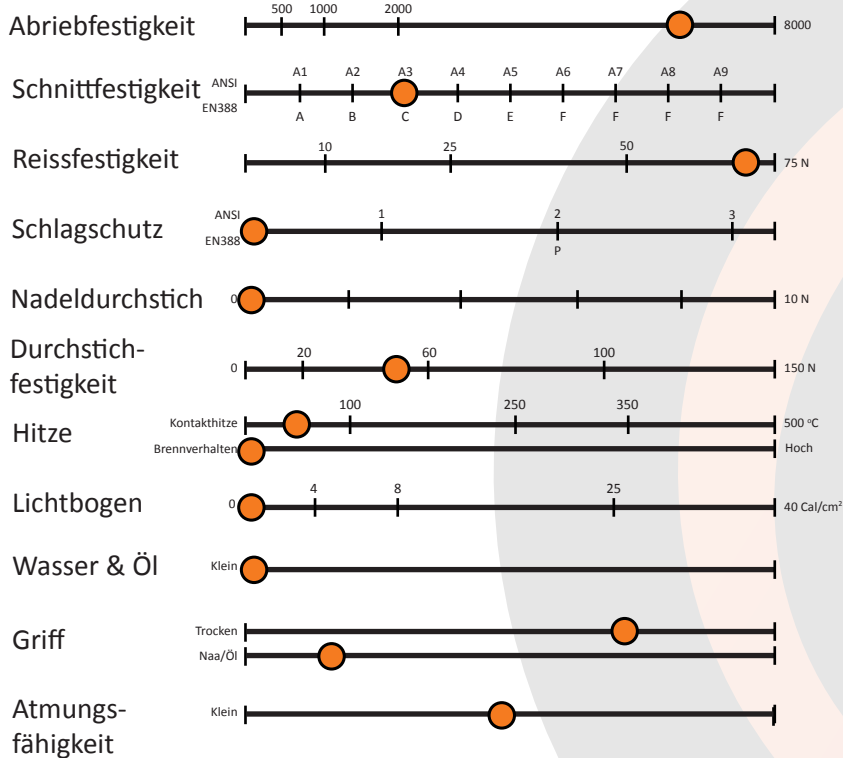

EN388



3X31C

A: ABRIEBFESTIGKEIT (1-4)
B: SCHNITTFESTIGKEIT (1-5)
C: WEITERREISSFESTIGKEIT (1-4)
D: DURCHSTICHFESTIGKEIT (1-4)
F: ISO SCHNITTFESTIGKEIT (A-F)
P: SCHLAGSCHUTZ (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N




EN10819



EN10819 VIBRATION:

TRM = 0,68

TRH = 0,47





Art.nr: IMPVIB
24 paar (2 dutzend)/Karton

CE
CAT II

| | | | | | |
|----|---|---|----|----|-----|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| XS | S | M | L | XL | XXL |



PROPRIETÀ TECNICHE

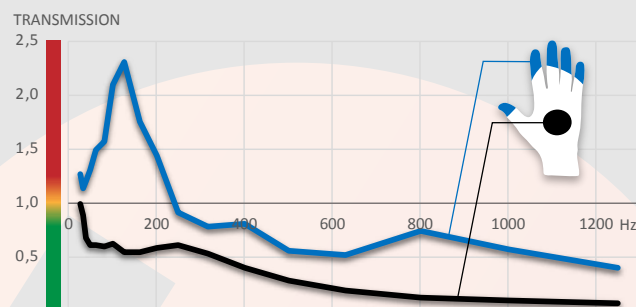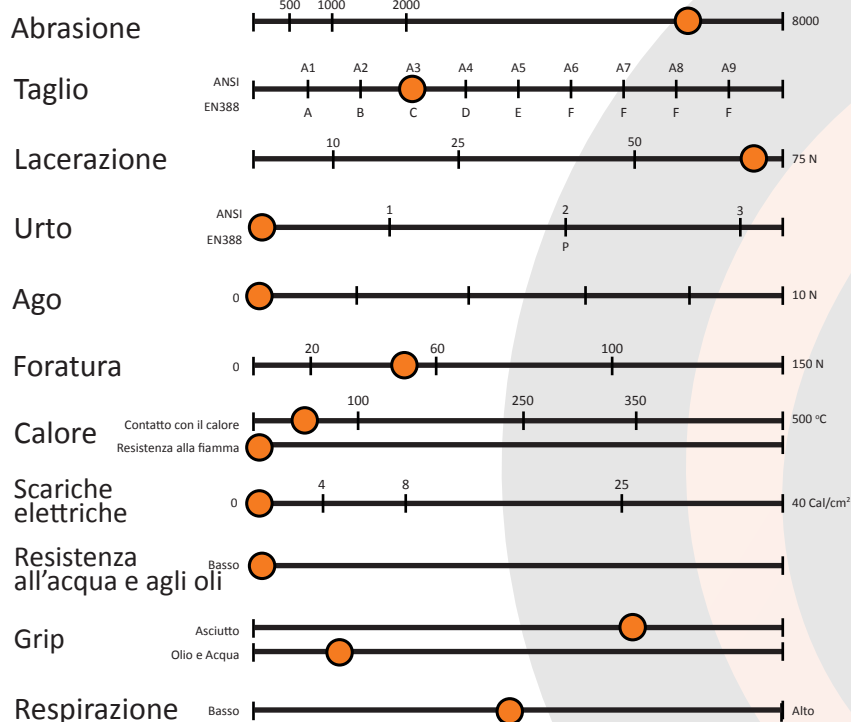

EN388



3X31C

EN10819



GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO I RISCHI MECCANICI

A: RESISTENZA ALL'ABRAZIONE (1-4)

B: RESISTENZA AL TAGLIO (1-5)

C: RESISTENZA ALLO STRAPPO (1-4)

D: RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE (1-4)

F: ISO RESISTENZA AL TAGLIO (A-F)

P: IMPATTO (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | ≥ 22 N
F | > 30 N



EN10819 VIBRATION:

TRM = 0,68

TRH = 0,47





ART.NO: IMPVIB
24 paia (2 dozen)/Cartone

CE
CAT II

| | | | | | |
|----|---|---|----|----|-----|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| XS | S | M | L | XL | XXL |



PROPIEDADES TÉCNICAS

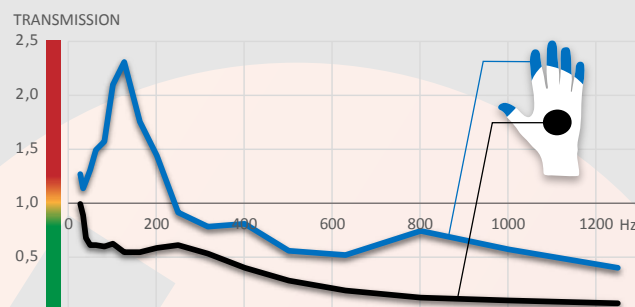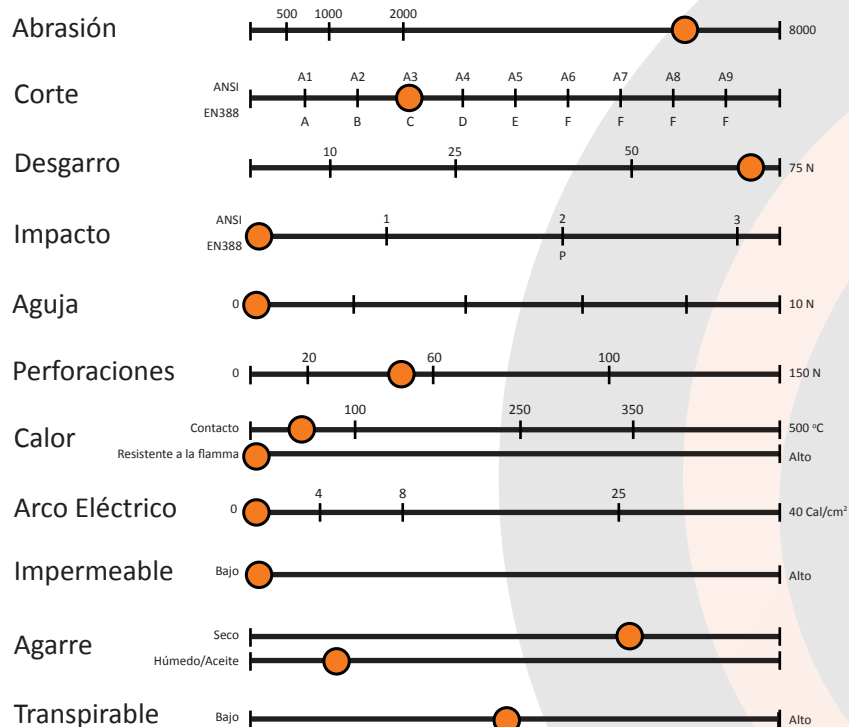

EN388



3X31C

A: RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (1-4)
B: RESISTENCIA AL CORTE (1-5)
C: RESISTENCIA AL DESGARRO (1-4)
D: RESISTENCIA A PERFORACIONES (1-4)
F: ISO RESISTENCIA AL CORTE (A-F)
P: IMPACTO (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N




EN10819




EN10819 VIBRATION:

TRM = 0,68

TRH = 0,47





ART.NO: IMPVIB
24 pares (2 docena)/Cartón





WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

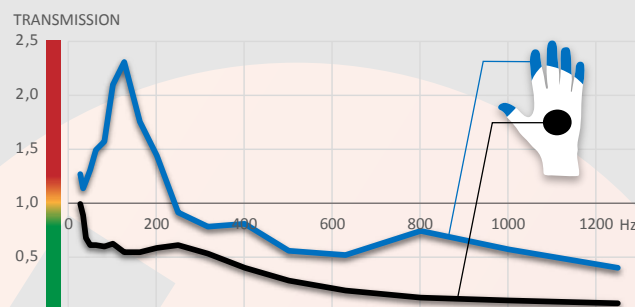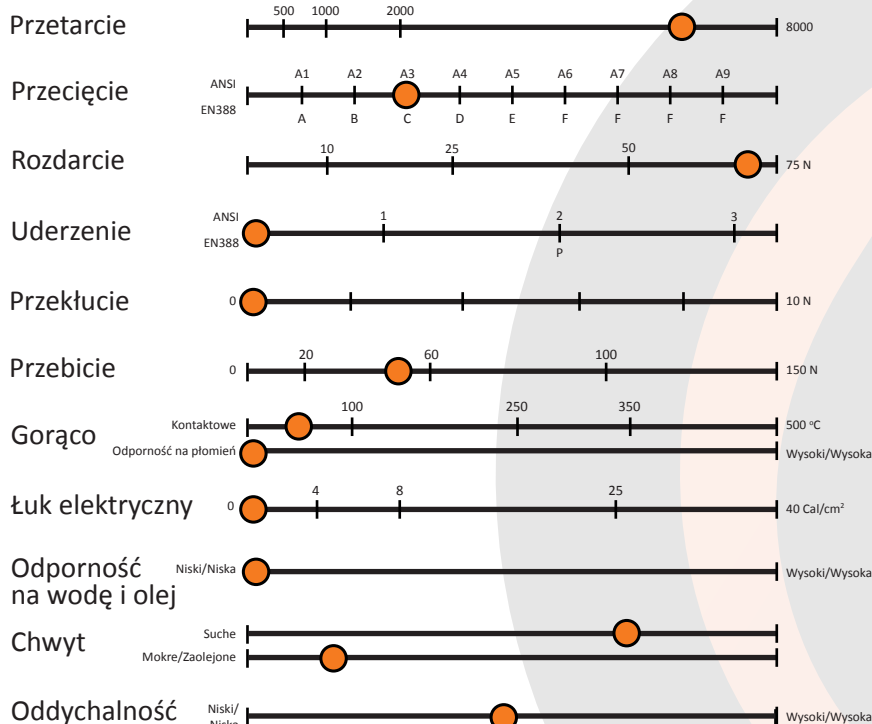

EN388



3X31C

A: ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE(1-4)
B: ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (1-5)
C: ODPORNOŚĆ NA ROZDARCIE(1-4)
D: ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIE (1-4)
F: ISO ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (A-F)
P: UDERZENIA (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | ≥ 22 N
F | > 30 N



EN10819



EN10819 VIBRATION:

TRM = 0,68

TRH = 0,47





ART.NR: IMPVIB
24 par (2 tuzinów) / karton

CE
CAT II

| | | | | | |
|----|---|---|----|----|-----|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| XS | S | M | L | XL | XXL |



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

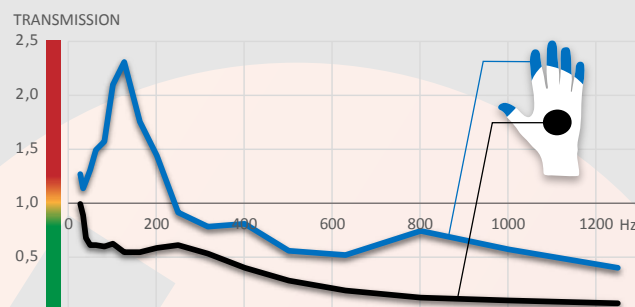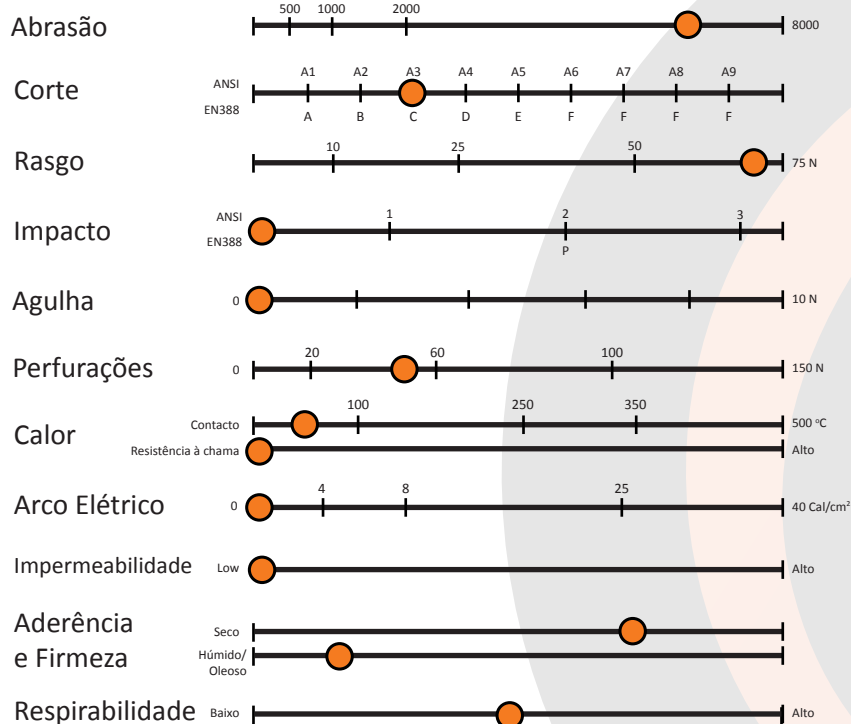

EN388



3X31C

A: RESISTÊNCIA À ABRASÃO (1-4)
B: RESISTÊNCIA AO CORTE (1-5)
C: RESISTÊNCIA AO RASGO (1-4)
D: RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO (1-4)
F: ISO CUT (A-F)
P: PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS (P=PASS)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



EN10819



EN10819 VIBRATION:

TRM = 0,68

TRH = 0,47



ART.NO: IMPVIB
24 pares (2 dúzias)/Cartão

CE
CAT II

| | | | | | |
|----|---|---|----|----|-----|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| XS | S | M | L | XL | XXL |