




## TECHNICAL PROPERTIES



EN388

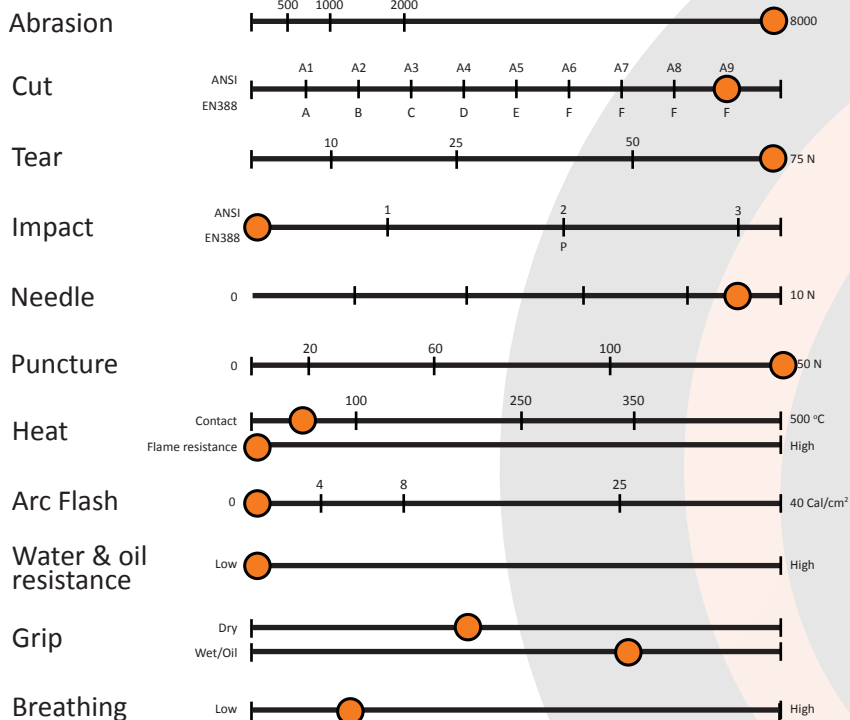

4544F



ASTM F2877  
9 N

A: ABRASION (1-4)  
B: CUT (1-5)  
C: TEAR (1-4)  
D: PUNCTURE (1-4)  
F: ISO CUT (A-F)  
P: IMPACT PROTECTION

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N




ART.NO: 10-6PX  
12 pairs (1 dozen)/Carton

CE  
CAT II

8	9	10	11	12
S	M	L	XL	XXL



## TEKNISKA EGENSKAPER

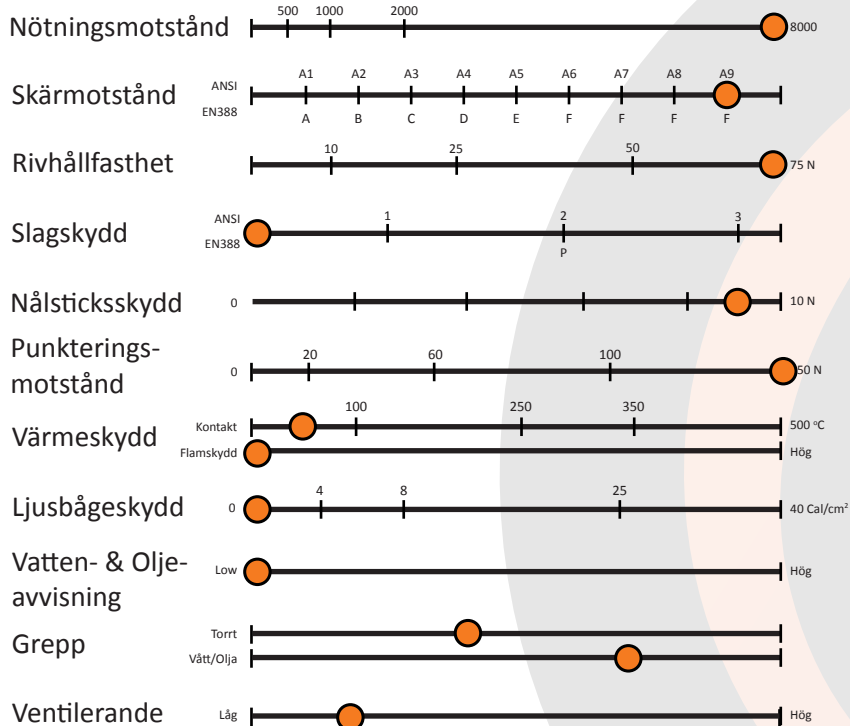

EN388



4544F



ASTM F2877  
9 N

A: NÖTNINGSMOTSTÅND (1-4)  
B: SKÄRMOTSTÅND (1-5)  
C: RIVHÅLLFASTHET (1-4)  
D: PUNKTERINGSMOTSTÅND (1-4)  
F: ISO SKÄRBESTÄNDIGHET (A-F)  
P: SLAGSKYDD (P=godkänd)

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N



Art.nr: 10-6PX  
12 par (1 dussin)/Kartong


CE  
CAT II

8	9	10	11	12
S	M	L	XL	XXL





## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

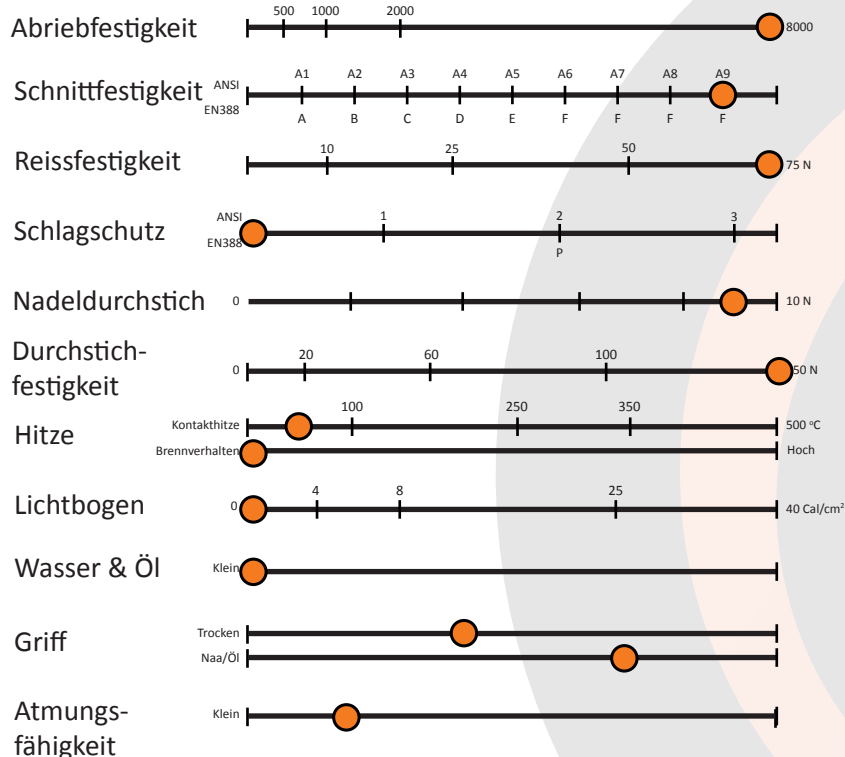

EN388



4544F



ASTM F2878  
9 N

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N




CE  
CAT II

Art.nr: 10-6PX  
12 paar (1 dutzend)/Karton

8	9	10	11	12
S	M	L	XL	XXL



## PROPRIETÀ TECNICHE

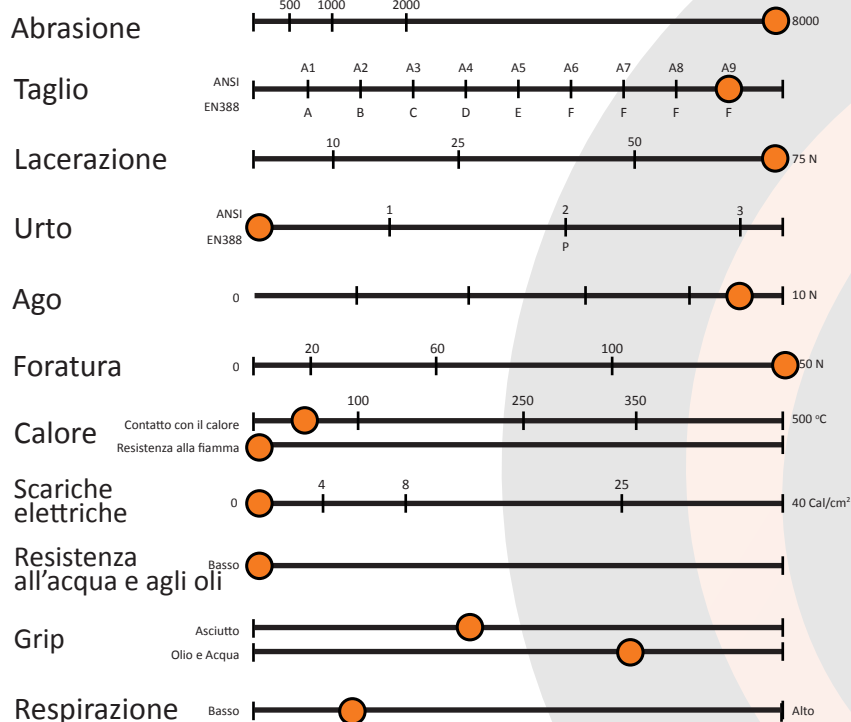

EN388



4544F



ASTM F2878  
9 N

A: RESISTENZA ALL'ABRASIONE (1-4)  
B: RESISTENZA AL TAGLIO (1-5)  
C: RESISTENZA ALLO STRAPPO (1-4)  
D: RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE (1-4)  
F: ISO RESISTENZA AL TAGLIO (A-F)  
P: IMPATTO (P=pass)

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N



ART.NO: 10-6PX  
12 paia (1 dozen)/Cartone


CE  
CAT II

8	9	10	11	12
S	M	L	XL	XXL





## PROPIEDADES TÉCNICAS

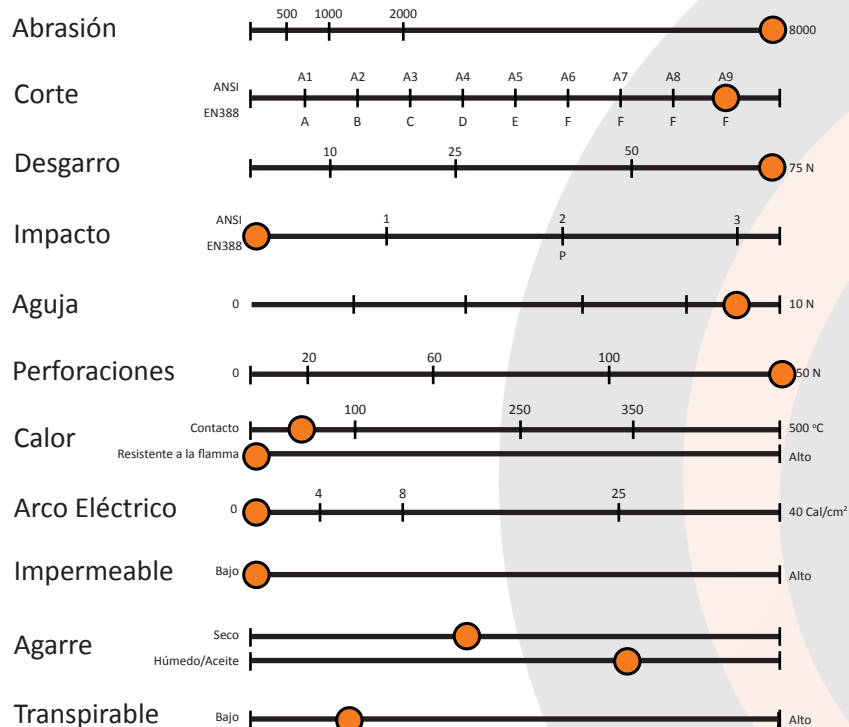

EN388



4544F



ASTM F2875  
9 N

A: RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (1-4)  
B: RESISTENCIA AL CORTE (1-5)  
C: RESISTENCIA AL DESGARRO (1-4)  
D: RESISTENCIA A PERFORACIONES (1-4)  
F: ISO RESISTENCIA AL CORTE (A-F)  
P: IMPACTO (P=pass)

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N



ART.NO: 10-6PX  
60 pares (5 docena)/Cartón

CE  
CAT II

8	9	10	11	12
S	M	L	XL	XXL