




TECHNICAL PROPERTIES



EN388

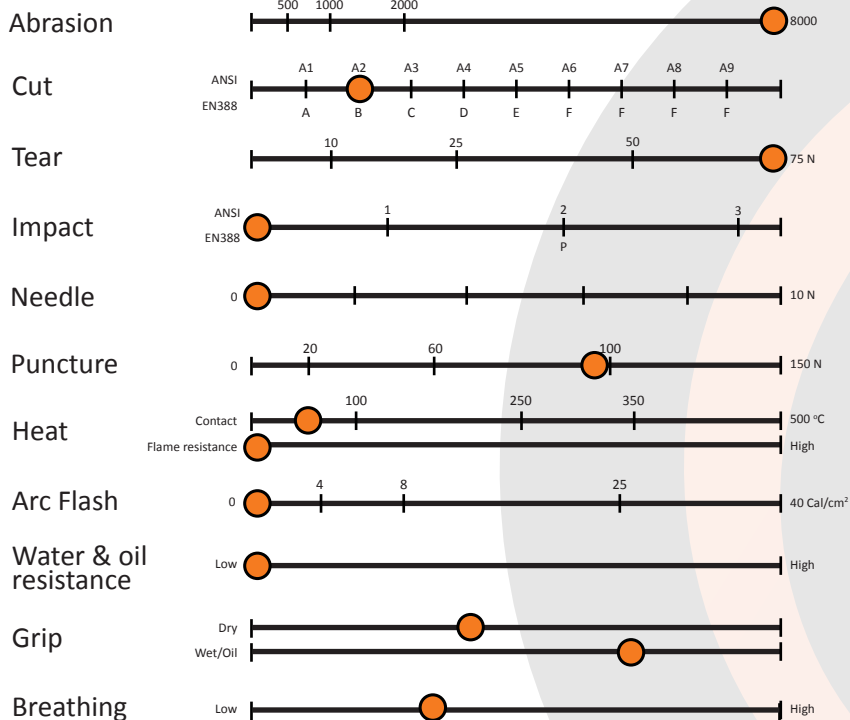

4242B

EN511



X4X

A: ABRASION (1-4)
B: CUT (1-5)
C: TEAR (1-4)
D: PUNCTURE (1-4)
F: ISO CUT (A-F)
P: IMPACT PROTECTION

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N


ART.NO: 1310-2DSN
60 pairs (5 dozen)/Carton

CE
CAT II

8	9	10	11	12
S	M	L	XL	XXL



TEKNISKA EGENSKAPER

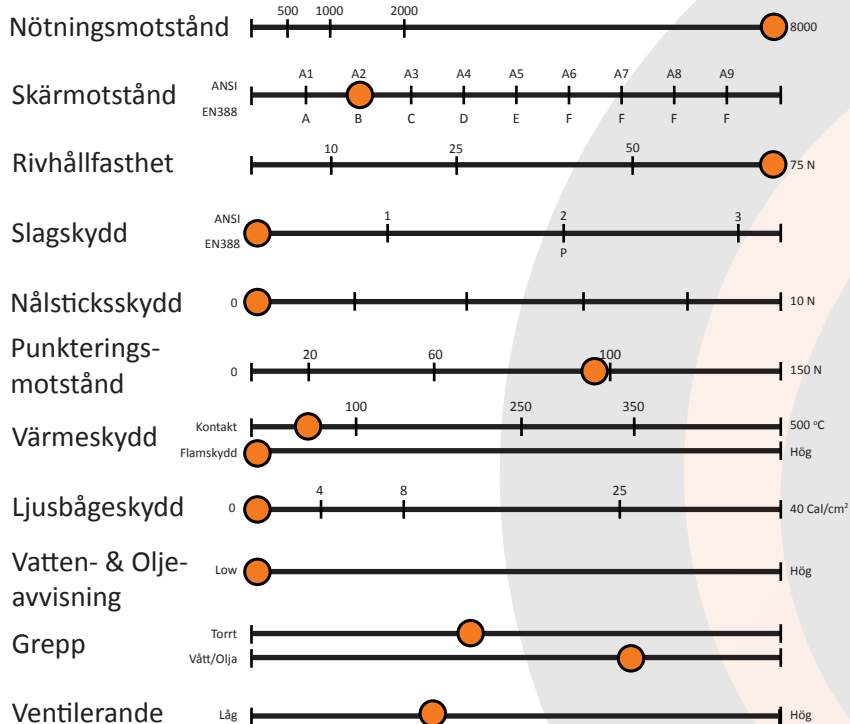

EN388



4242B

EN511



X4X

A: NÖTNINGSMOTSTÅND (1-4)
B: SKÄRMOTSTÅND (1-5)
C: RIVHÅLLFASTHET (1-4)
D: PUNKTERINGSMOTSTÅND (1-4)
F: ISO SKÅRBESTÄNDIGHET (A-F)
P: SLAGSKYDD (P=godkänd)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N


Art.nr: 1310-2DSN
60 par (5 dussin)/Kartong

CE
CAT II

8	9	10	11	12
S	M	L	XL	XXL



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

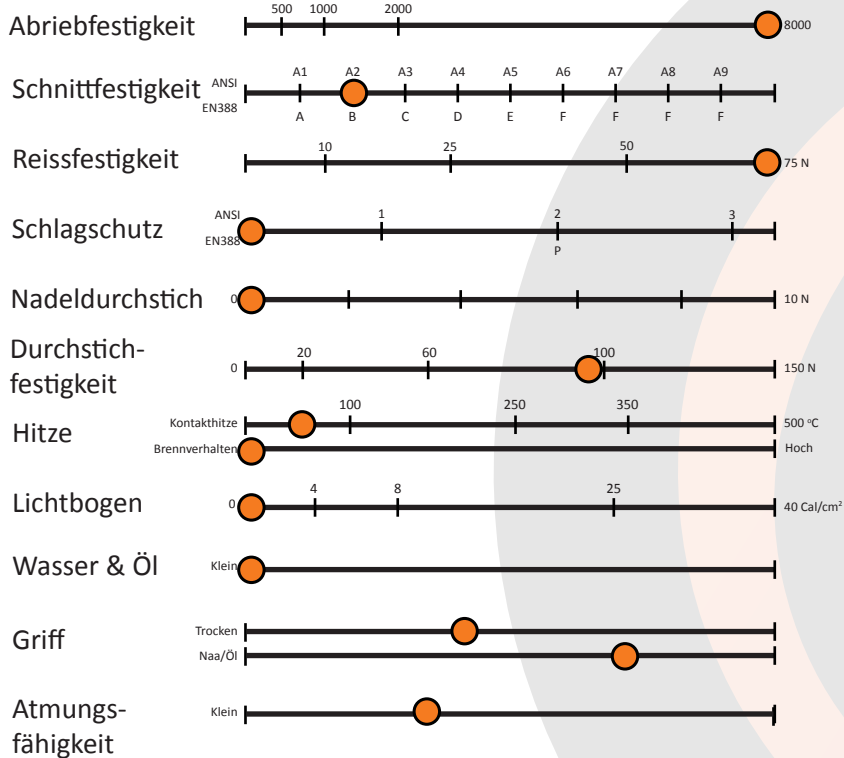

EN388



4242B

EN511



X4X

A: ABRIEBFESTIGKEIT (1-4)
B: SCHNITTFESTIGKEIT (1-5)
C: WEITERREISSFESTIGKEIT (1-4)
D: DURCHSTICHFESTIGKEIT (1-4)
F: ISO SCHNITTFESTIGKEIT (A-F)
P: SCHLAGSCHUTZ (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N


Art.nr: 1310-2DSN
60 paar (5 dutzend)/Karton

CE
CAT II

8 9 10 11 12
S M L XL XXL



PROPRIETÀ TECNICHE

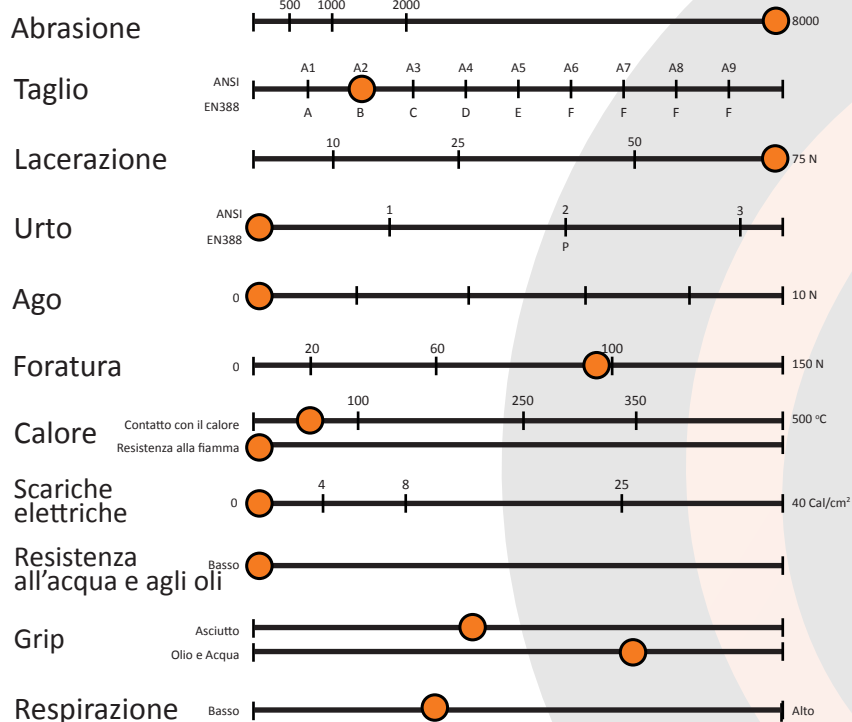

EN388



4242B

A: RESISTENZA ALL'ABRASIONE (1-4)
B: RESISTENZA AL TAGLIO (1-5)
C: RESISTENZA ALLO STRAPPO (1-4)
D: RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE (1-4)
F: ISO RESISTENZA AL TAGLIO (A-F)
P: IMPATTO (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | ≥ 22 N
F | > 30 N

EN511



X4X

A: FREDDO CONVETTIVO (1-4)
B: FREDDO DI CONTATTO (1-4)
C: IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA (0/1)


ART.NO: 1310-2DSN
60 paia (5 dozen)/Cartone

CE
CAT II

8	9	10	11	12
S	M	L	XL	XXL



PROPIEDADES TÉCNICAS

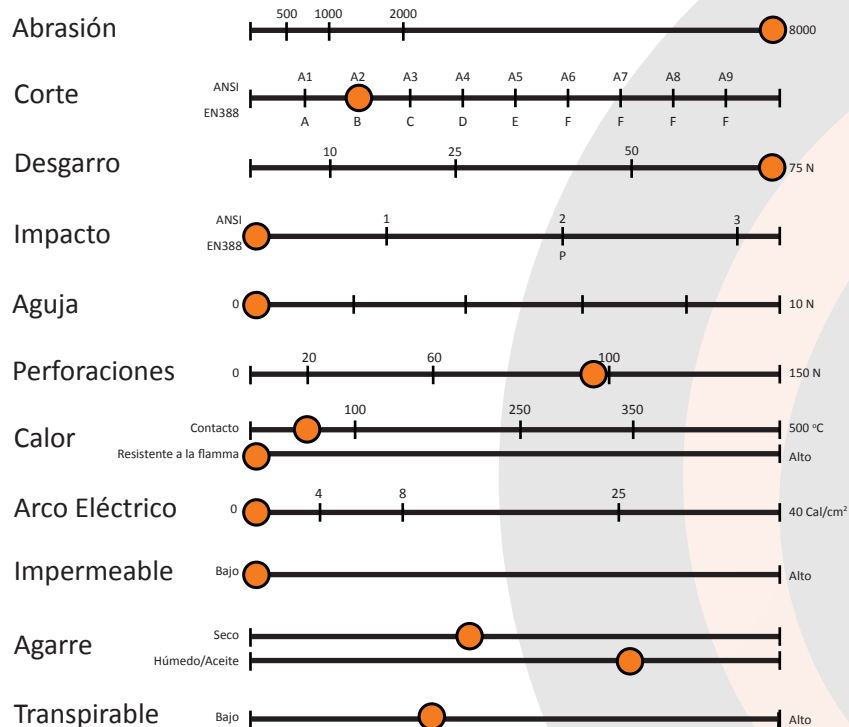

EN388



4242B

EN511



X4X

A: RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (1-4)
B: RESISTENCIA AL CORTE (1-5)
C: RESISTENCIA AL DESGARRO (1-4)
D: RESISTENCIA A PERFORACIONES (1-4)
F: ISO RESISTENCIA AL CORTE (A-F)
P: IMPACTO (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N


ART.NO: 1310-2DSN
60 pares (5 docena)/Cartón

CE
CAT II

8	9	10	11	12
S	M	L	XL	XXL



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

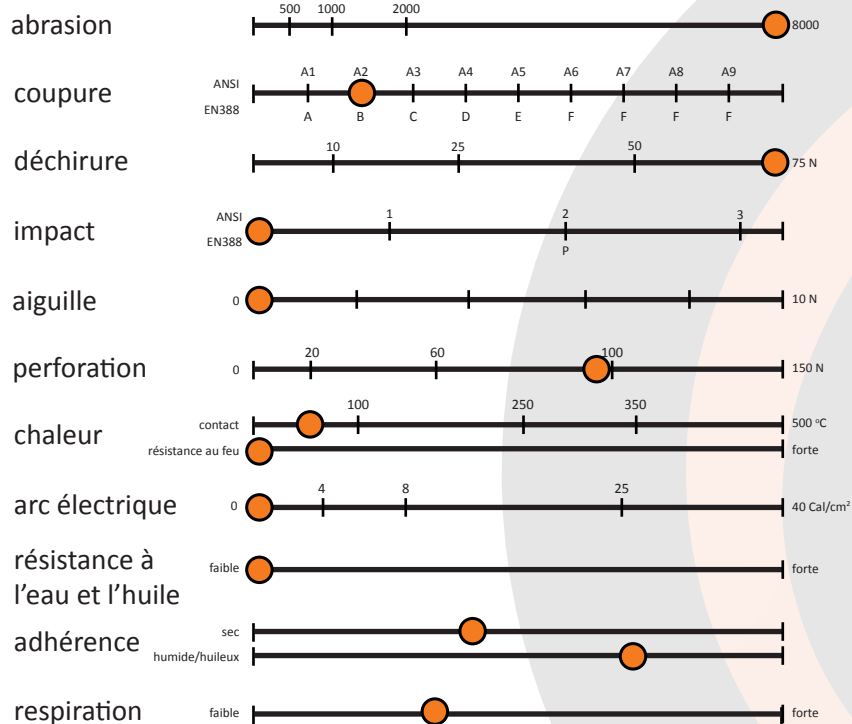

EN388



4242B

A: ABRASION (1-4)
B: COUPURE (1-5)
C: DÉCHIRURE (1-4)
D: PERFORATION (1-4)
F: ISO COUPURE (A-F)
P: IMPACT (P=godkänd)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N

EN511



X4X

RÉSISTANCE AU FROID
A: FROID DE CONVECTION (1-4)
B: FROID DE CONTACT (1-4)
C: PROTECTION CONTE L'EAU (1-4)

Art.nr: 1310-2DSN
60 paires (5 ouzaine)/carton

CE
CAT II

8	9	10	11	12
S	M	L	XL	XXL