




## TECHNICAL PROPERTIES



EN388

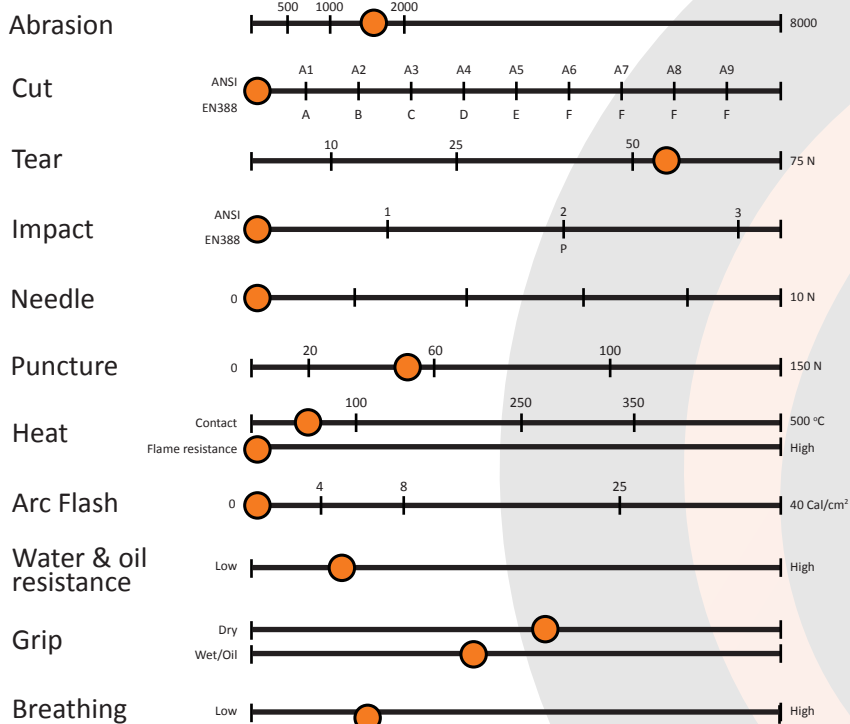

2231X

A: ABRASION (1-4)  
B: CUT (1-5)  
C: TEAR (1-4)  
D: PUNCTURE (1-4)  
F: ISO CUT (A-F)  
P: IMPACT PROTECTION

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N

EN511



12X

A: CONVECTIVE COLD (1-4)  
B: CONTACT COLD (1-4)  
C: WATER PENETRATION (0-1)


ART.NO: PUGWIN  
60 pairs (5 dozen)/Carton

CE  
CAT II

7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL



## TEKNISKA EGENSKAPER

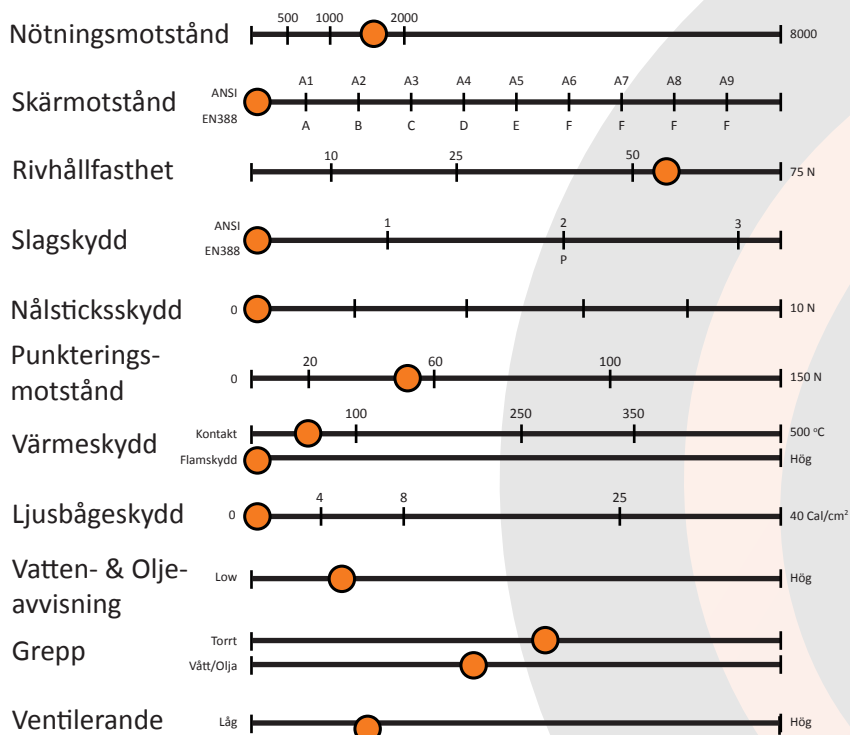

EN388



2231X

EN511



12X

A: NÖTNINGSMOTSTÅND (1-4)  
B: SKÄRMOTSTÅND (1-5)  
C: RIVHÅLLFASTHET (1-4)  
D: PUNKTERINGSMOTSTÅND (1-4)  
F: ISO SKÄRBESTÄNDIGHET (A-F)  
P: SLAGSKYDD (P=godkänd)

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N


CE  
CAT II

Art.nr: PUGWIN  
60 par (5 dussin)/Kartong

7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

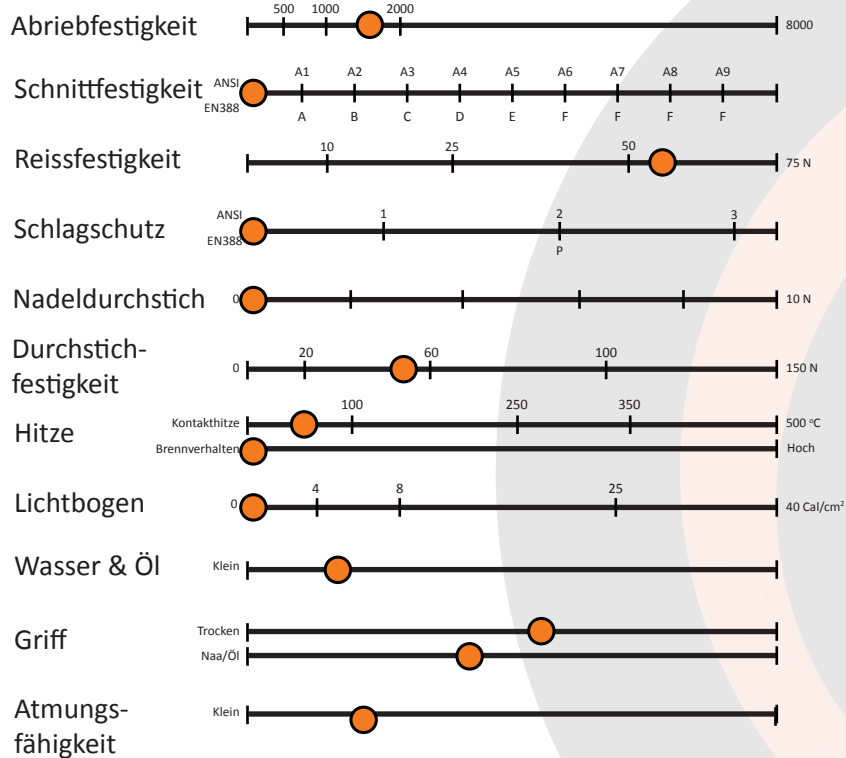

**EN388**



**2231X**

A: ABRIEBFESTIGKEIT (1-4)  
B: SCHNITTFESTIGKEIT (1-5)  
C: WEITERREISSFESTIGKEIT (1-4)  
D: DURCHSTICHFESTIGKEIT (1-4)  
F: ISO SCHNITTFESTIGKEIT (A-F)  
P: SCHLAGSCHUTZ (P=pass)

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N

**EN511**



**12X**

A: KONVEKTIONSKÄLTE (1-4)  
B: KONTAKTKÄLTE (1-4)  
C: WASSERPENETRATION (0/1)

Art.nr: PUGWIN  
60 paar (5 dutzend)/Karton


**CE**  
CAT II

7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL





## PROPRIETÀ TECNICHE

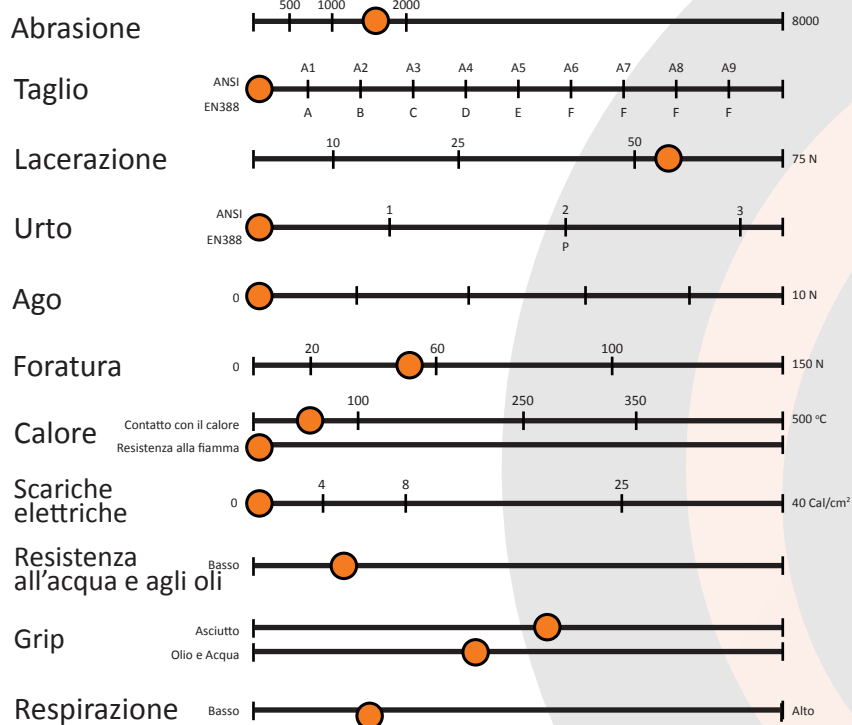

**EN388**



**2231X**

A: RESISTENZA ALL'ABRAZIONE (1-4)  
B: RESISTENZA AL TAGLIO (1-5)  
C: RESISTENZA ALLO STRAPPO (1-4)  
D: RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE (1-4)  
F: ISO RESISTENZA AL TAGLIO (A-F)  
P: IMPATTO (P=pass)

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N

**EN511**



**12X**

A: FREDDO CONVETTIVO (1-4)  
B: FREDDO DI CONTATTO (1-4)  
C: IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA (0/1)


ART.NO: PUGWIN  
60 paia (5 dozen)/Cartone

CE  
CAT II

7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL



## PROPIEDADES TÉCNICAS

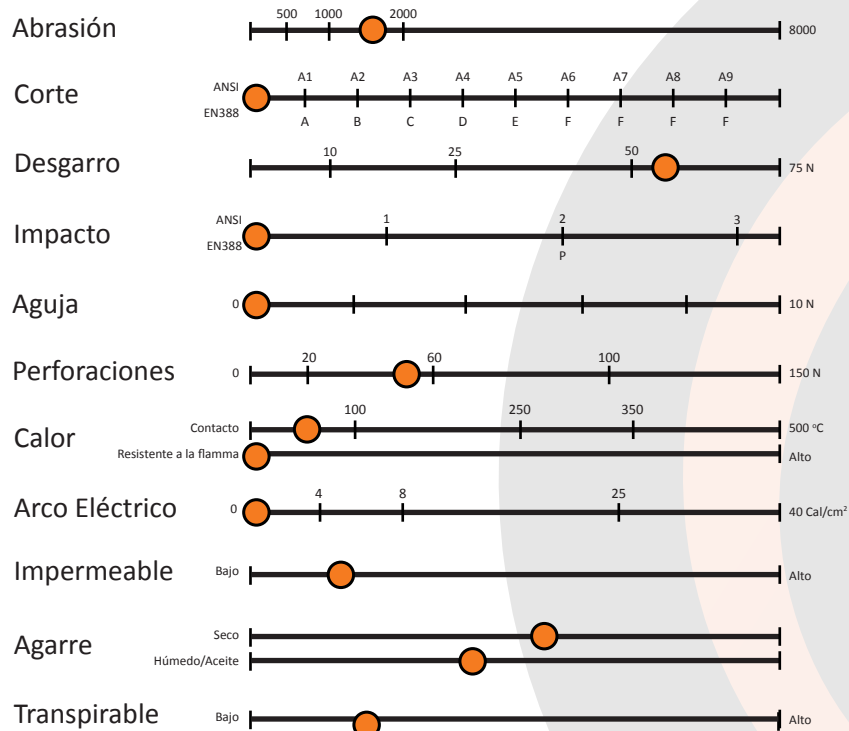

EN388



2231X

EN511



12X

A: RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (1-4)  
B: RESISTENCIA AL CORTE (1-5)  
C: RESISTENCIA AL DESGARRO (1-4)  
D: RESISTENCIA A PERFORACIONES (1-4)  
F: ISO RESISTENCIA AL CORTE (A-F)  
P: IMPACTO (P=pass)

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N

CE  
CAT II

ART.NO: PUGWIN  
60 pares (5 docena)/Cartón

7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL