




TECHNICAL PROPERTIES



EN388

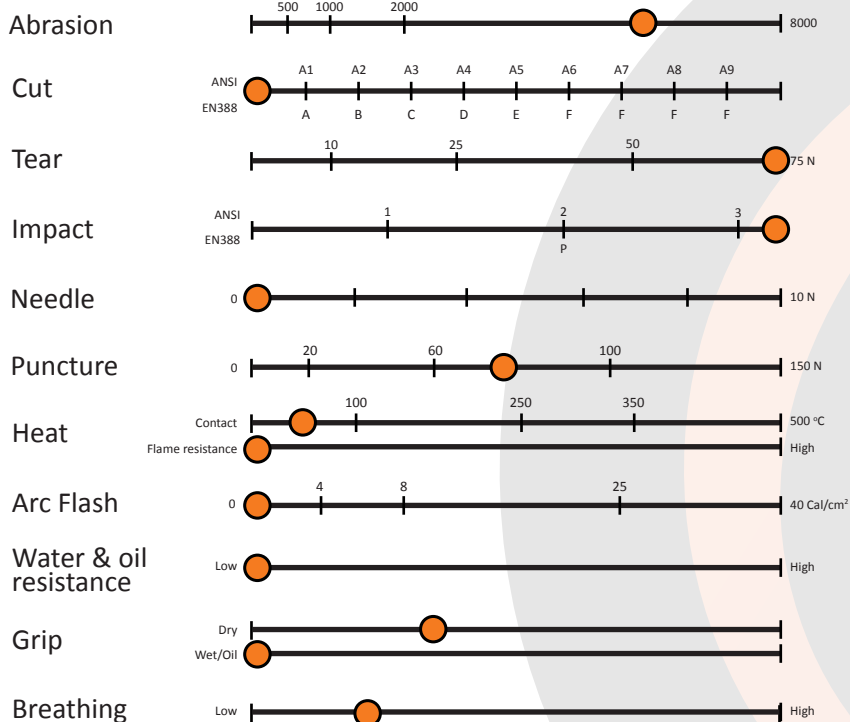

3242XP

A: ABRASION (1-4)
B: CUT (1-5)
C: TEAR (1-4)
D: PUNCTURE (1-4)
F: ISO CUT (A-F)
P: IMPACT PROTECTION

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N


ART.NO: IMPXDRIY
24 pairs (2 dozen)/Carton

CE
CAT II

7	8	9	10	11	12	13
XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL



TEKNISKA EGENSKAPER

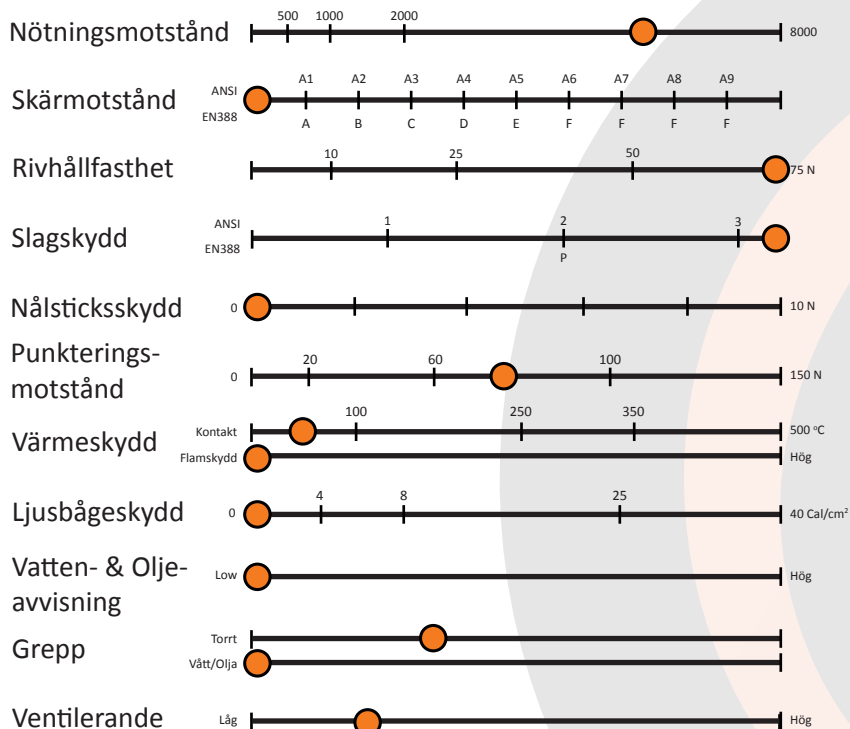

EN388



3242XP

FYSISK OCH MEKANISK PÅVERKAN PÅ HANDSKAR
A: NÖTNINGSMOTSTÅND (1-4)
B: SKÄRMOTSTÅND (1-5)
C: RIVHÅLLFASTHET (1-4)
D: PUNKTERINGSMOTSTÅND (1-4)
F: ISO SKÄRBESTÄNDIGHET (A-F)
P: SLAGSKYDD (P=godkänd)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N


Art.nr: IMPXDRY
24 par (2 dussin)/Kartong

CE
CAT II

7 8 9 10 11 12 13
XS S M L XL XXL XXXL




TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

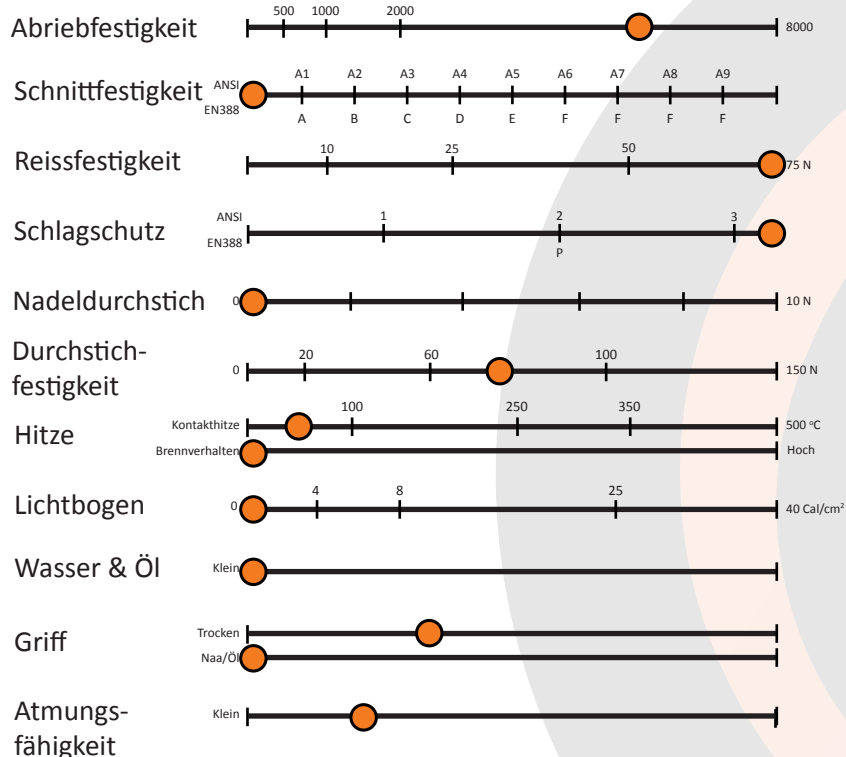

EN388
A: ABRIEBFESTIGKEIT (1-4)
B: SCHNITTFESTIGKEIT (1-5)
C: WEITERREISSFESTIGKEIT (1-4)
D: DURCHSTICHFESTIGKEIT (1-4)
F: ISO SCHNITTFESTIGKEIT (A-F)
P: SCHLAGSCHUTZ (P=pass)


ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N

Art.nr: IMPXDRY
24 paar (2 dutzend)/Karton





PROPRIETÀ TECNICHE

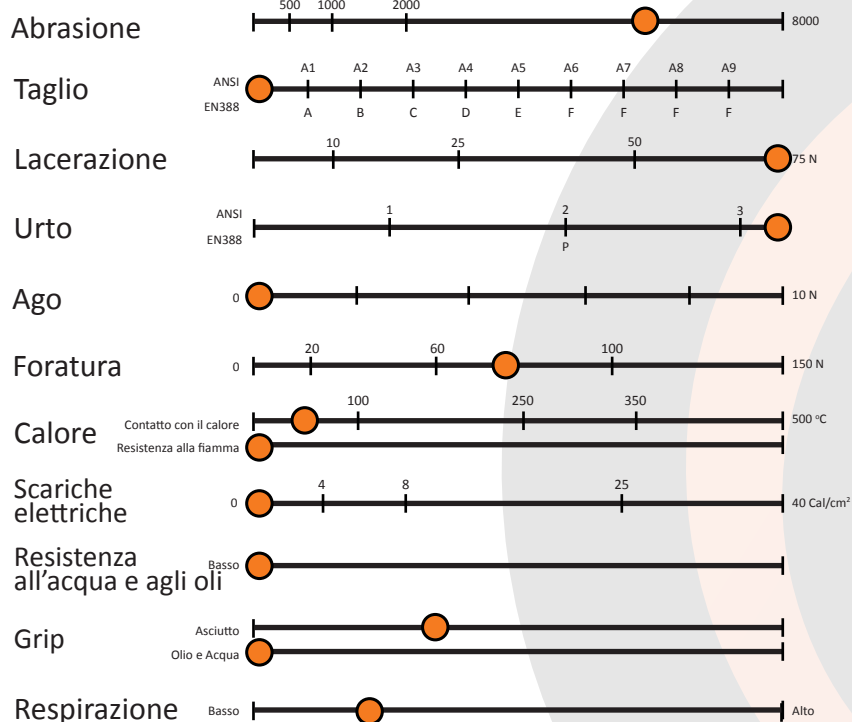

EN388



3242XP

GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO I RISCHI MECCANICI

A: RESISTENZA ALL'ABRASIONE (1-4)

B: RESISTENZA AL TAGLIO (1-5)

C: RESISTENZA ALLO STRAPPO (1-4)

D: RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE (1-4)

F: ISO RESISTENZA AL TAGLIO (A-F)

P: IMPATTO (P=pass)

ISO (A-F)

A | > 2 N

B | ≥ 5 N

C | ≥ 10 N

D | ≥ 15 N

E | > 22 N

F | > 30 N


ART.NO: IMPXDRIY
24 paia (2 dozen)/Cartone

CE
CAT II

7 8 9 10 11 12 13
XS S M L XL XXL XXXL




PROPIEDADES TÉCNICAS

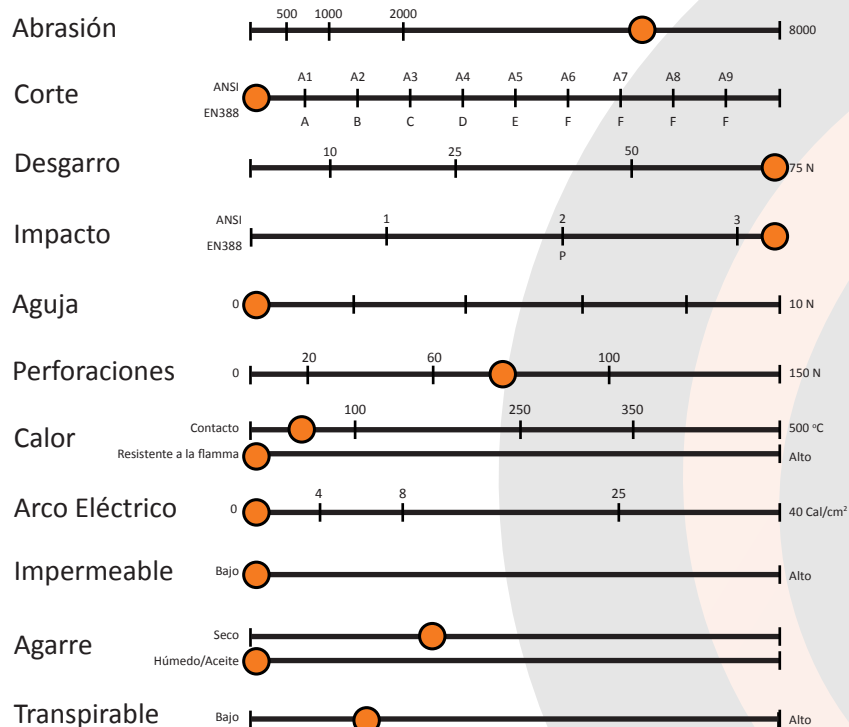

EN388
A: RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (1-4)
B: RESISTENCIA AL CORTE (1-5)
C: RESISTENCIA AL DESGARRO (1-4)
D: RESISTENCIA A PERFORACIONES (1-4)
F: ISO RESISTENCIA AL CORTE (A-F)
P: IMPACTO (P=pass)


ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N

ART.NO: IMPXDRIY
24 pares (2 docena)/Cartón






WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

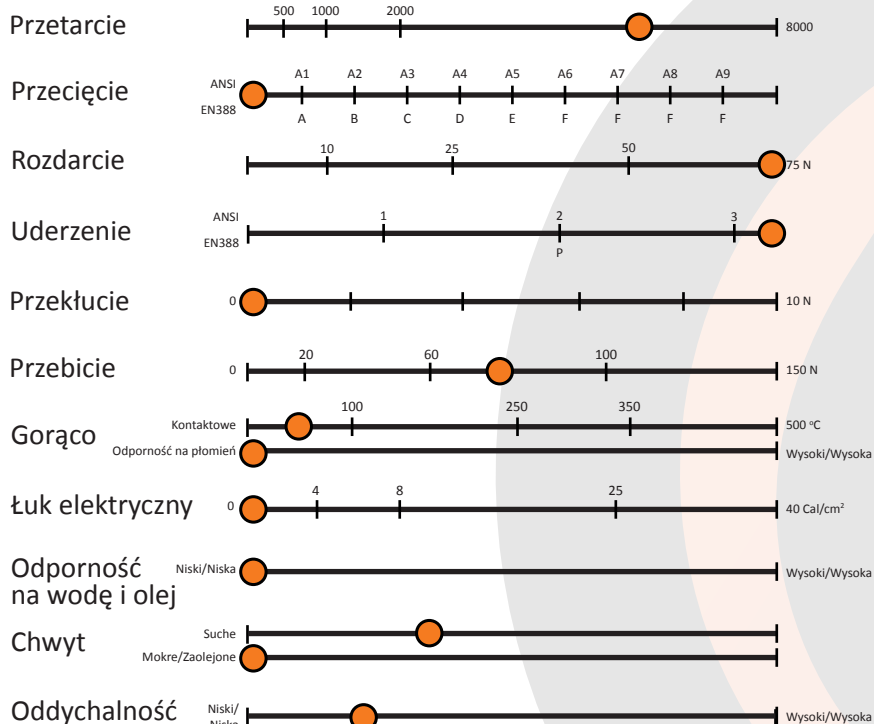

EN388
A: ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE(1-4)
B: ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (1-5)
C: ODPORNOŚĆ NA ROZDARCIE(1-4)
D: ODPORNOŚĆ NA PRZEBIECIE (1-4)
F: ISO ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (A-F)
P: UDERZENIA (P=pass)


ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N

ART.NR: IMPXDRI
24 par (2 tuzinów) / karton





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

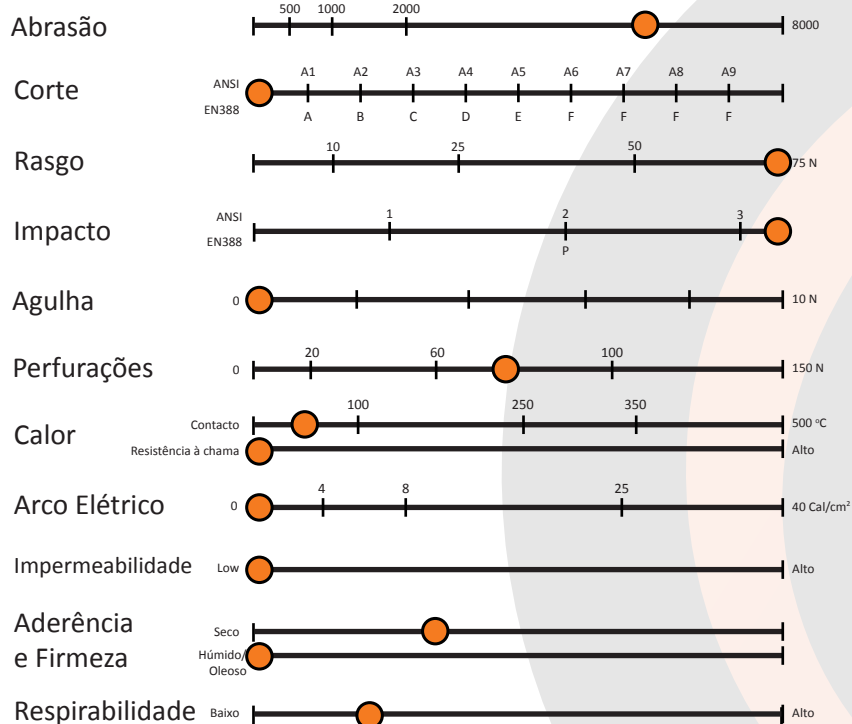

EN388



3242XP

A: RESISTÊNCIA À ABRASÃO (1-4)
B: RESISTÊNCIA AO CORTE (1-5)
C: RESISTÊNCIA AO RASGO (1-4)
D: RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO (1-4)
F: ISO CUT (A-F)
P: PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS (P=PASS)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N

ART.NO: IMPXDRIY
24 pares (2 dúzias)/Cartão

CE
CAT II

7 8 9 10 11 12 13
XS S M L XL XXL XXXL