




## TECHNICAL PROPERTIES

### Abrasion



### Cut



### Tear



### Impact



### Needle




### Puncture



### Heat



### Arc Flash




### Water & oil resistance



### Grip



### Breathing

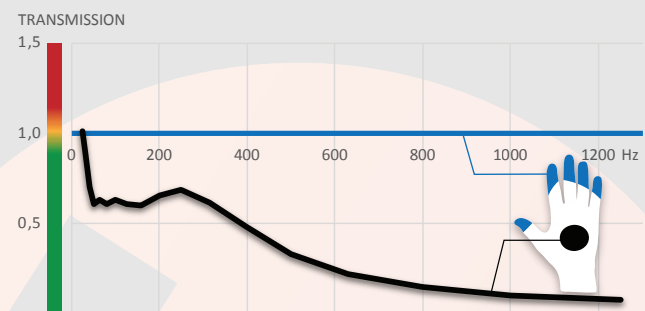

EN388



2221X

EN10819



EN10819 VIBRATION:

TRM = 0,71

TRH = 0,53

ISO (A-F)

A | > 2 N

B | ≥ 5 N

C | ≥ 10 N

D | ≥ 15 N

E | > 22 N

F | > 30 N



ART.NO: VIBFLEXIWIN  
24 pairs (2 dozen)/Carton

CE  
CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL



## TEKNISKA EGENSKAPER

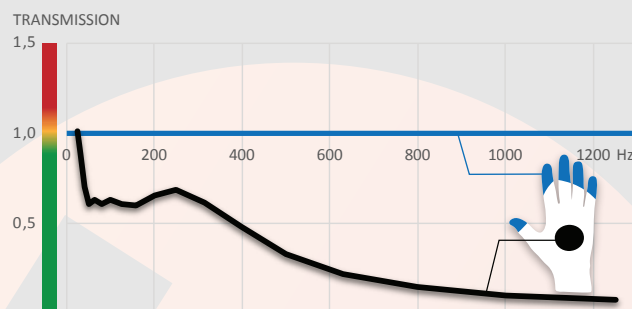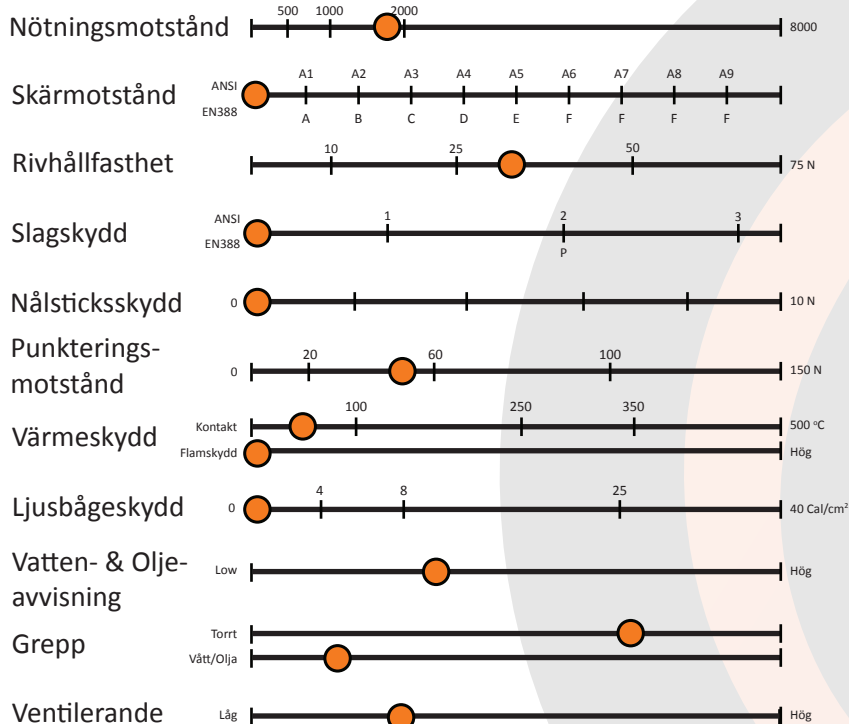

EN388



2221X

EN10819



**FYSISK OCH MEKANISK PÅVERKAN PÅ HANDSKAR**  
 A: NÖTNINGSMOTSTÅND (1-4)  
 B: SKÄRMOTSTÅND (1-5)  
 C: RIVHÅLLFASTHET (1-4)  
 D: PUNKTERINGSMOTSTÅND (1-4)  
 F: ISO SKÄRBESTÄNDIGHET (A-F)  
 P: SLAGSKYDD (P=godkänd)

ISO (A-F)  
 A | > 2 N  
 B | ≥ 5 N  
 C | ≥ 10 N  
 D | ≥ 15 N  
 E | > 22 N  
 F | > 30 N

**EN10819 VIBRATION:**  
 TRM = 0,71  
 TRH = 0,53

Art.nr: VIBFLEXIWIN  
 24 par (2 dussin)/Kartong



CE  
 CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL





## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

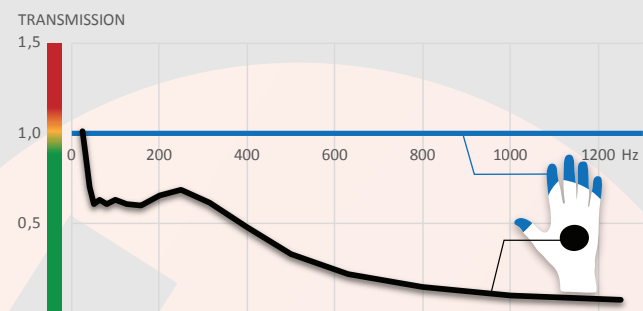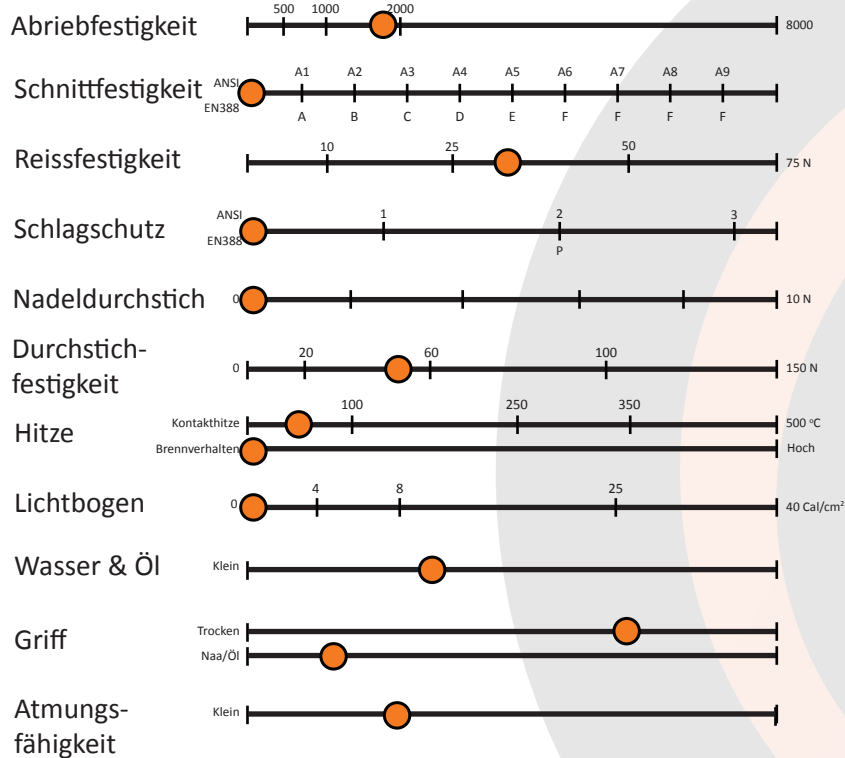
**EN388**

**2221X**
**EN10819**


**A:** ABRIEBFESTIGKEIT (1-4)  
**B:** SCHNITTFESTIGKEIT (1-5)  
**C:** WEITERREISSFESTIGKEIT (1-4)  
**D:** DURCHSTICHFESTIGKEIT (1-4)  
**F:** ISO SCHNITTFESTIGKEIT (A-F)  
**P:** SCHLAGSCHUTZ (P=pass)

**ISO (A-F)**  
**A** | > 2 N  
**B** | ≥ 5 N  
**C** | ≥ 10 N  
**D** | ≥ 15 N  
**E** | > 22 N  
**F** | > 30 N

**EN10819 VIBRATION:**  
 TRM = 0,71  
 TRH = 0,53

Art.nr: VIBFLEXIWIN  
 24 paar (2 dutzend)/Karton

  
 CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL




## PROPRIETÀ TECNICHE

Abrasione



Taglio



Lacerazione



Urto



Ago



Foratura



Calore



Scariche elettriche




Resistenza all'acqua e agli oli



Grip



Respirazione

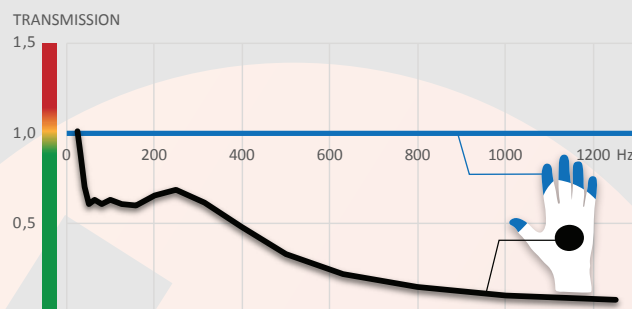

EN388



2221X



EN10819

GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO I RISCHI MECCANICI

A: RESISTENZA ALL'ABRASIONE (1-4)

B: RESISTENZA AL TAGLIO (1-5)

C: RESISTENZA ALLO STRAPPO (1-4)

D: RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE (1-4)

F: ISO RESISTENZA AL TAGLIO (A-F)

P: IMPATTO (P=pass)

ISO (A-F)

A | > 2 N

B | ≥ 5 N

C | ≥ 10 N

D | ≥ 15 N

E | > 22 N

F | > 30 N

EN10819 VIBRATION:

TRM = 0,71

TRH = 0,53

ART.NO: VIBFLEXIWIN  
24 paia (2 dozen)/Cartone



CE  
CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL





## PROPIEDADES TÉCNICAS

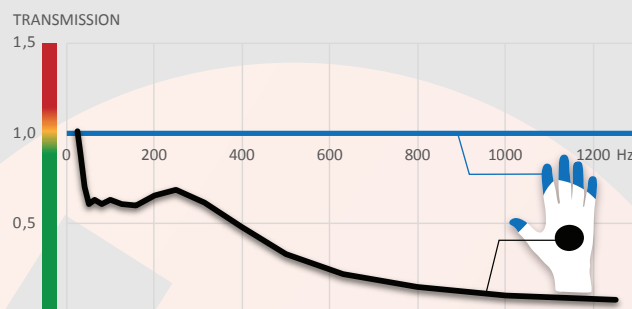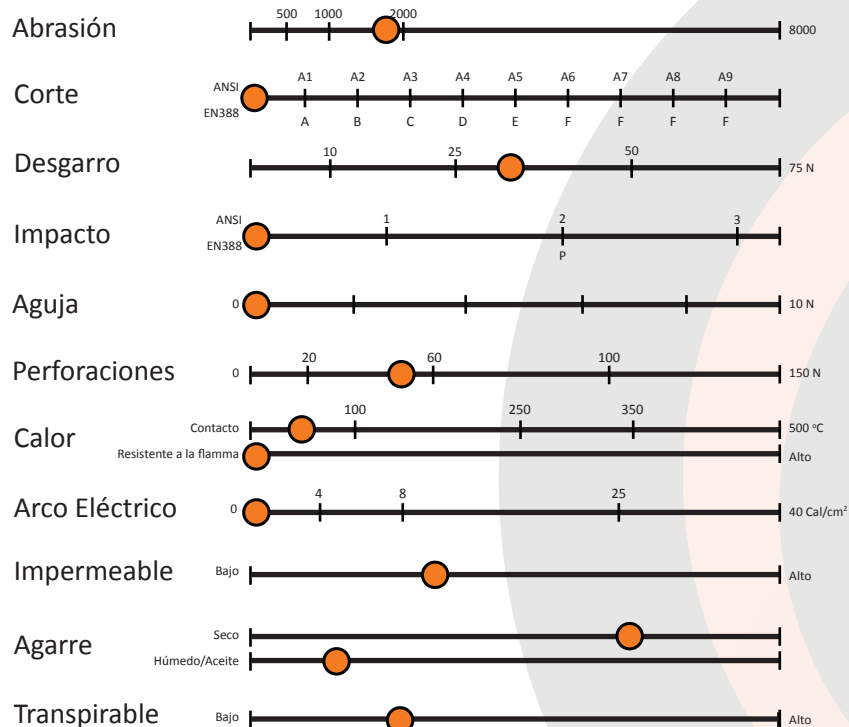

EN388



2221X

EN10819



EN10819 VIBRATION:

TRM = 0,71

TRH = 0,53

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N

ART.NO: VIBFLEXIWIN  
24 pares (2 docena)/Cartón

CE  
CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL